

### Basketbalová konštrukcia posuvná EASYPLAY OFFICIAL

Profesionálna basketbalová konštrukcia EASYPLAY OFFICIAL-dynamicky vyvážená-spojovacie časti ramena vybavené valčekovým ložiskom, špičkové parametre pružnosti konštrukcie. Vylepšený skladací elektromechanický a hydraulický systém (výška koša l'ubovoľne nastaviteľná). predný a zadný vozík je spojený do jedného celku, ktorý tvorí základovú dosku konštrukcie s ochrannou penovou vrstvou hrúbky 15 cm (umývateľný povrch). Pohyb podstavy (zdvih a klesanie) plne automatizované. Rozmery zloženej konštrukcie: 480x190x178 cm, váha jednej konštrukcie: 1100 kg. Vzdialenosť medzi doskou a prednou stenou základovej dosky konštrukcie je 330 cm. Presun konštrukcie je zabezpečený pomocou štyroch koliesok umiestnených v základnej konštrukcii (2 pevné, 2 otočné). Konštrukciu je potrebné ukotviť z dôvodu bezpečnosti do podlahy. Basketbalové konštrukcie EASYPLAY OFFICIAL sú certifikované podľa predpisov FIBA.

1-70



### Basketbalová konštrukcia posuvná HYDROPLAY OFFICIAL, manuálne skladanie

Profesionálna basketbalová konštrukcia posuvná „HYDROPLAY OFFICIAL“ s manuálnym skladaním pomocou hydraulickej pumpy. Ocel'ová konštrukcia dynamicky vyvážená - spojovacie časti ramena vybavené valčekovým ložiskom. Predný a zadný vozík je spojený do jedného celku, ktorý tvorí základovú dosku konštrukcie s ochrannou penovou vrstvou hrúbky 15 cm (umývateľný povrch), rozmery 202 x 112 sm. Rozmery zloženej konštrukcie 480 x 190 x 178 sm, váha jednej konštrukcie 1050 kg. Vzdialenosť medzi doskou a prednou stenou základovej dosky konštrukcie je 330 cm. Presun konštrukcie je zabezpečený pomocou 4 koliesok umiestnených v základovej konštrukcii (2 pevné, 2 otočné). Systém umožňuje znížiť výšku konštrukcie pre minibasketbal, konštrukciu je potrebné z dôvodu bezpečnosti ukotviť do podlahy. Basketbalová konštrukcia HYDROPLAY OFFICIAL je certifikovaná, testovaná a v súlade s predpismi FIBA. Je určená pre medzinárodné stretnutia a súťaže.

1-74





### Posuvná konštrukcia PESMENPOL

Navrhnuté podľa svetových štandardov. Vyrobene z najkvalitnejších materiálov. Možno zložiť hydraulicky ručne alebo elektricky.

**1-77** Manuálne-hydraulické skladanie

**1-78** Elektrické-hydraulické skladanie s použitím motoru.


COMPLIANCE WITH  
**PN**  
PN-EN STANDARDS



Pozícia pri hre



Pozícia zloženia

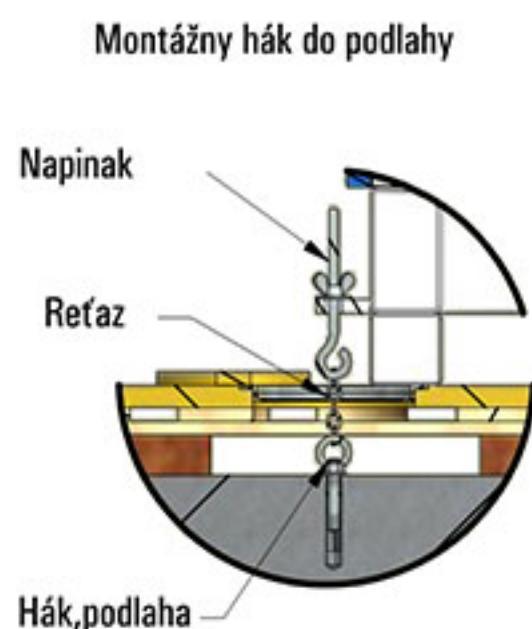


Montážny hák do podlahy


Napínak

Reťaz


Hák,podlaha

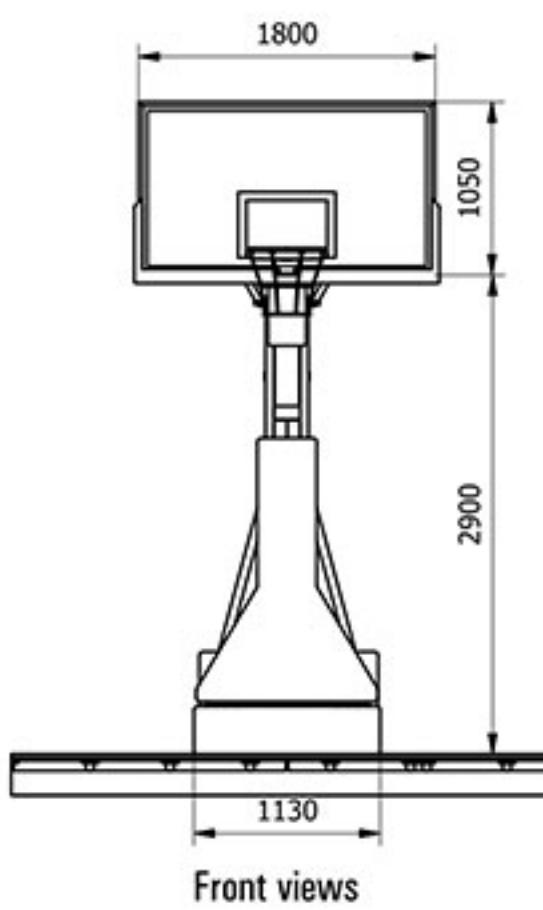

Front views

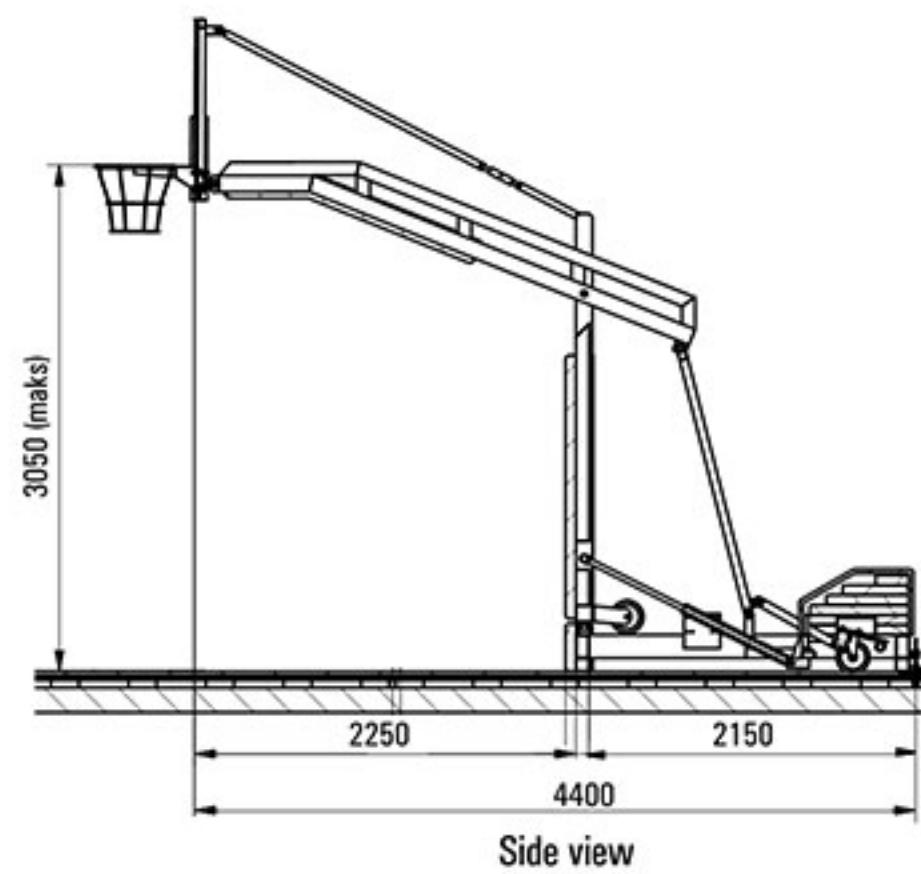

Side view

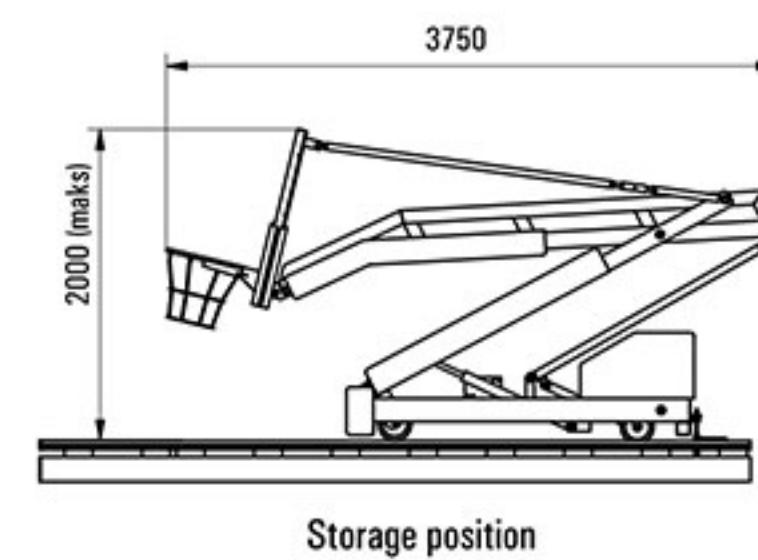

Storage position

### Popis produktu

Basketbalová konštrukcia posuvná,najazdová PESMENPOL,vzdialenosť dosky od spodnej steny konštrukcie 2,25m,s manuálnym hydraulickým rozkladaním,s nastaviteľnou výškou obruče,s prieľadnou akrylovou doskou o rozmeroch 105x180cm,so sklapacou obručou,s ochranou spodnej časti dosky,vrátane sieťky.



**1-65**


COMPLIANCE WITH  
**PN**  
PN-EN STANDARDS




Závažia




Pozícia posuvu

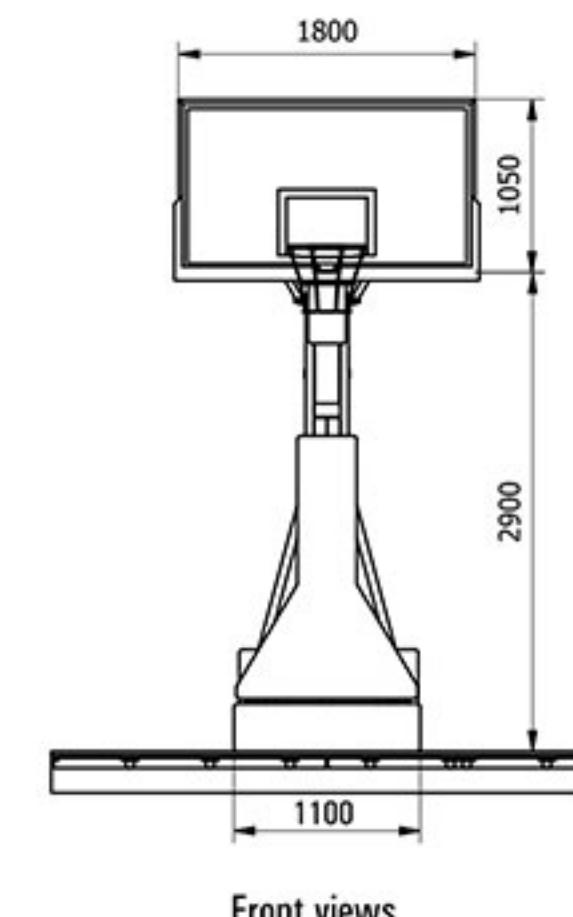

Front views

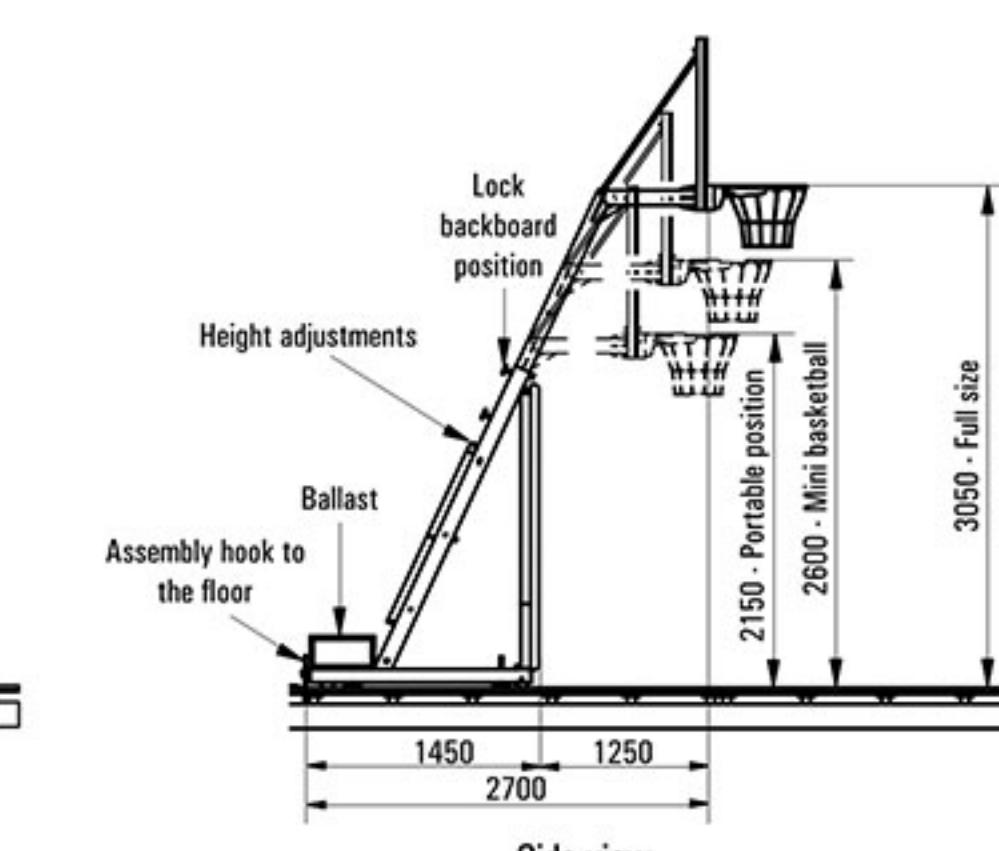

Side view

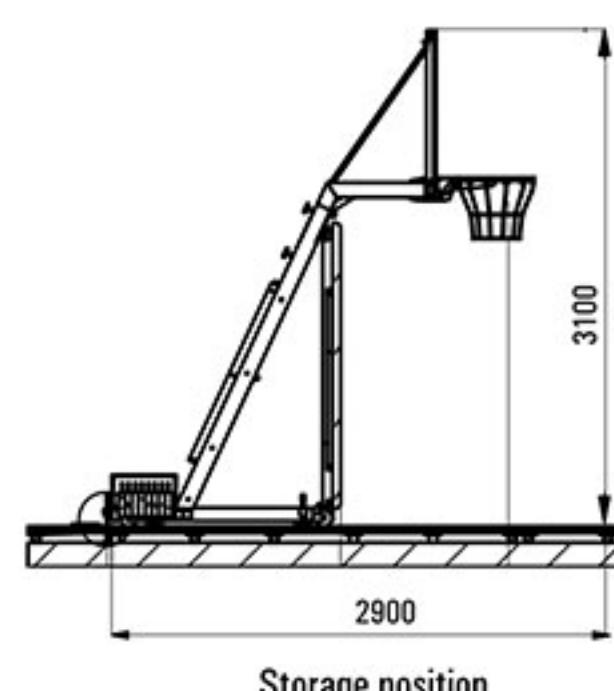

Storage position

### Basketbalová konštrukcia posuvná, MINI

Basketbalová konštrukcia posuvná,najazdová MINI,výškovo nastaviteľná,s maximálnou vzdialenosťou 100 cm od dosky.Používa sa ako tréningový kôš na bočných stranach športovej haly.Skladanie a rozkladanie konštrukcie pomocou hydraulickej pumpy s manuálnym ovládaním.Lahká manipulácia s konštrukciou pomocou otočných koliesok.Možnosť nastavenia dosky na výšku obruče 200,260,305cm.Sadu MINI je možné zakúpiť vo viacerých prevedeniach.





Basketbal nástenná konštrukcia s elektrickým pohonom namontovaný na nosnej konštrukcii v športovej hale. Navrhnuté pre použitie v telocvičniach s dĺžkou nad 36 m. Vyrobené z uzavretých ocelových profílov, zaručuje plnú stabilitu jednotlivých prvkov konštrukcie pri skladaní alebo rozkladaní. Basketbalovú dosku je možné nastaviť do rôznej výšky pomocou elektromotora -230 P = 410W.


Po znížení sa basketbalová doska nachádza vo zvislej polohe (vzdialenosť od podlahy k basketbalovej obruči je 3,05 m). Závisí na konštrukcionej spôsobnosti a zdvíhaní available v prednej alebo v zadnej časti konštrukcie. Pre každú športovú halu navrhujeme iný projekt založený na rozmere objektu.

Motory sú ovládané pomocou zabezpečených pevných tlačidiel umiestnených v boxoch na stene pomocou diaľkového ovládania.

Hmotnosť každej konštrukcie s doskou je 250 až 350 kilogramov (v závislosti od štruktúry a výšky stropu v športovej hale).

1-25

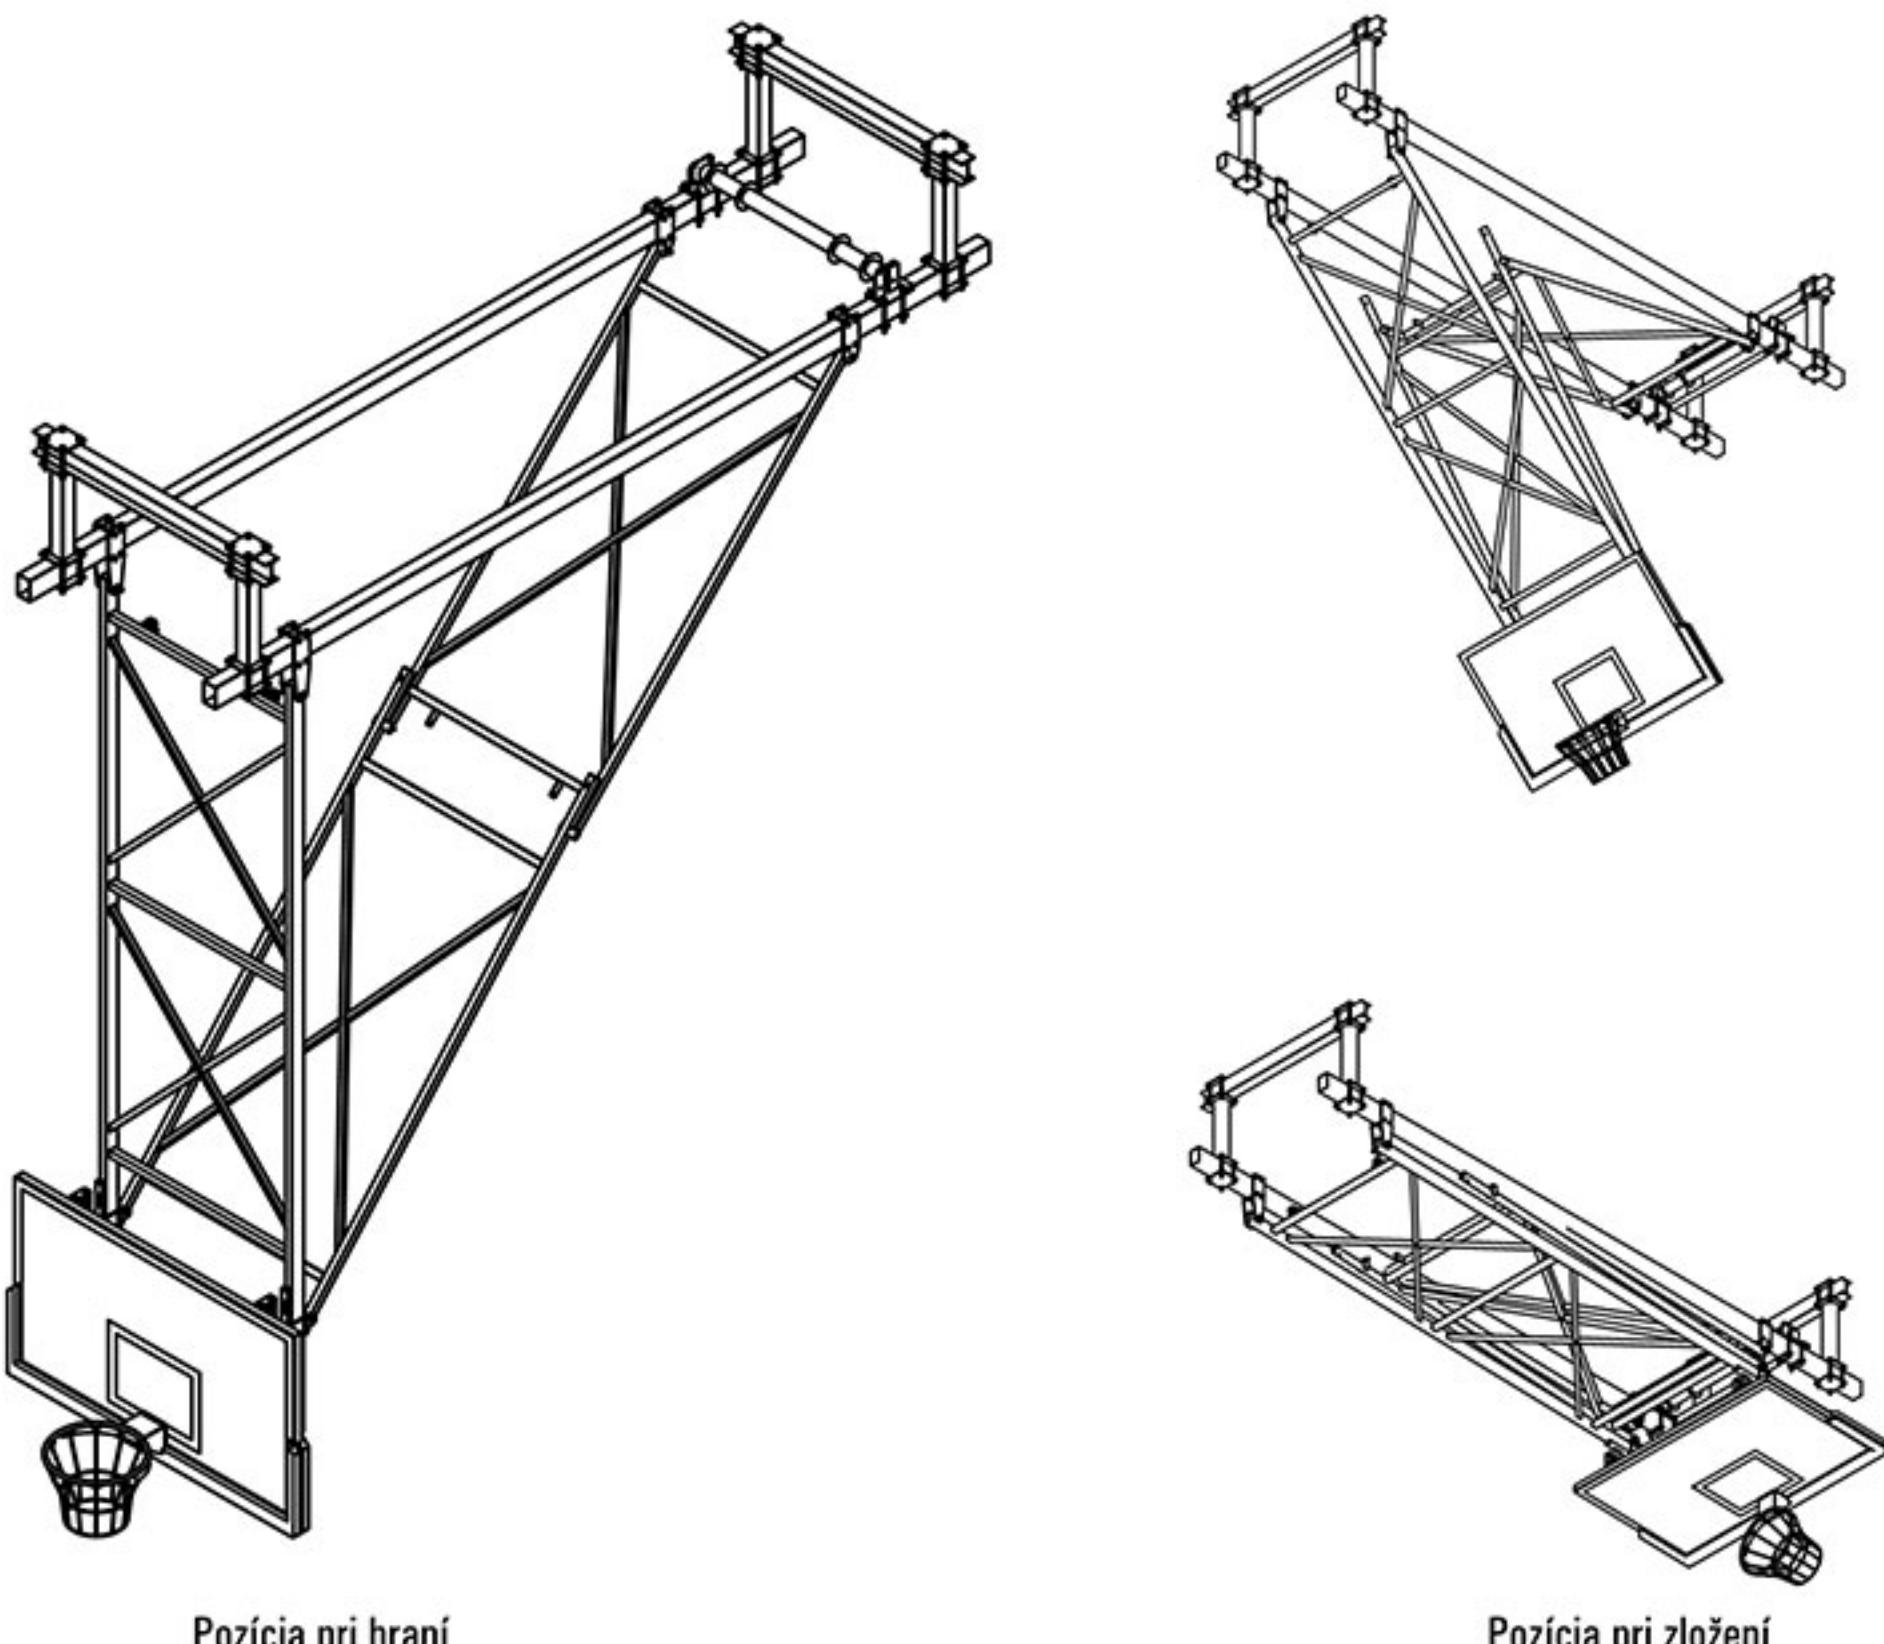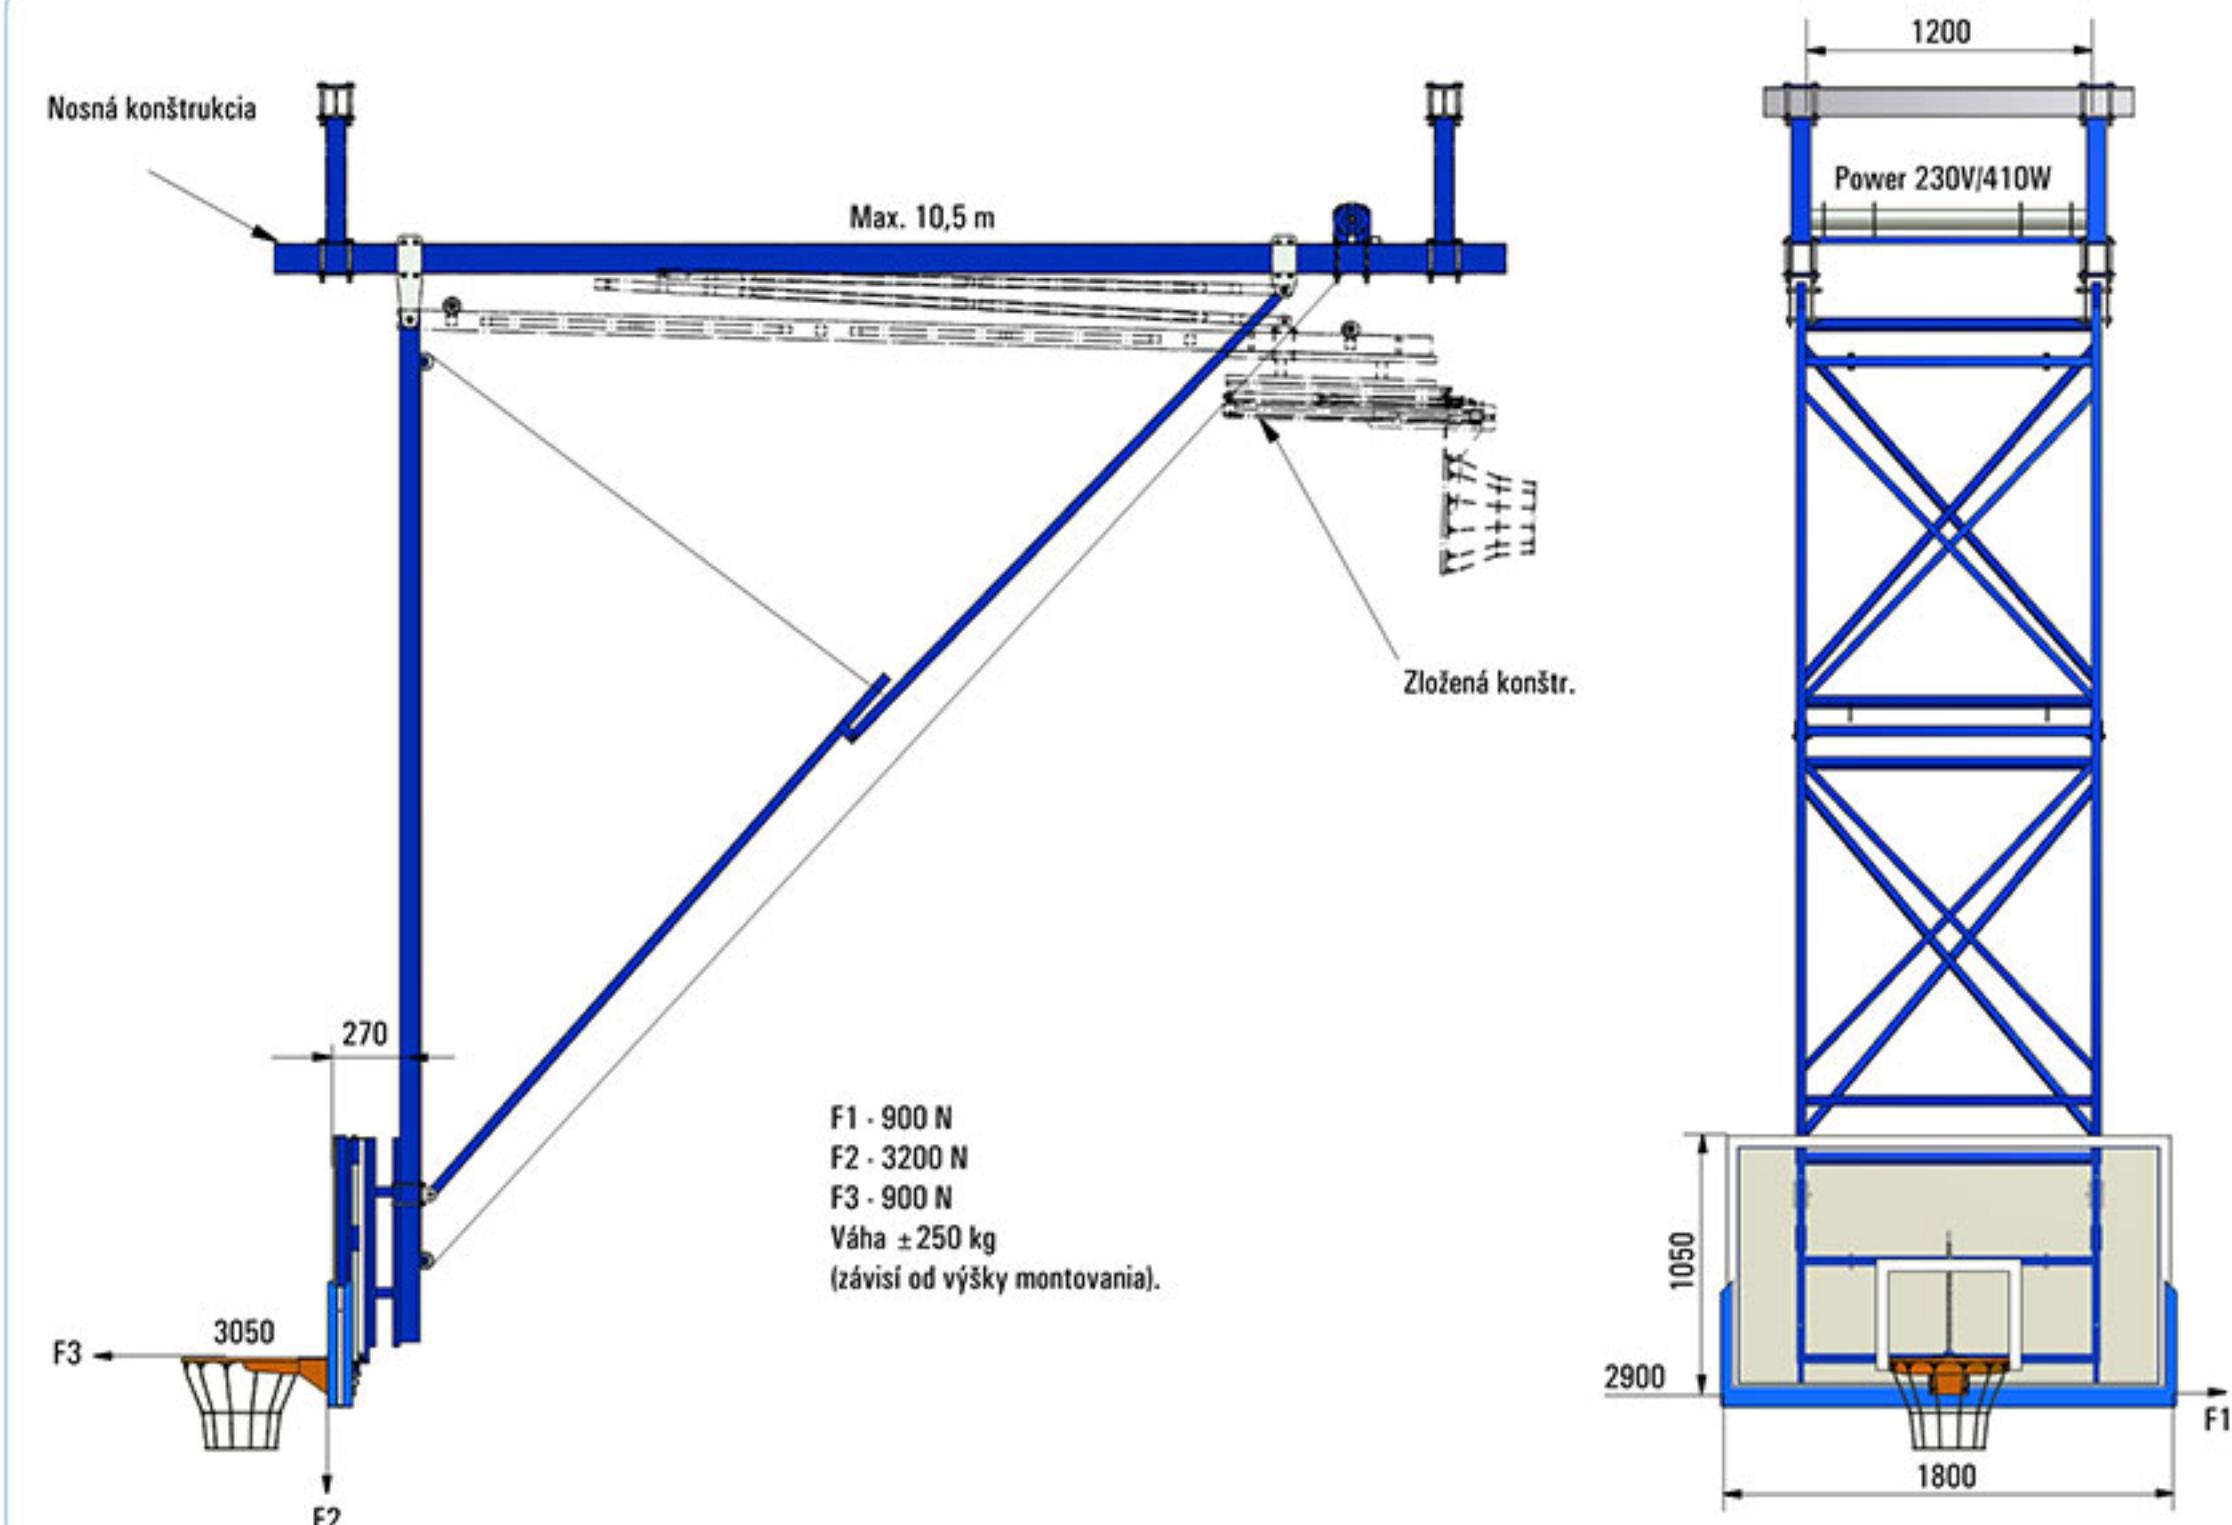

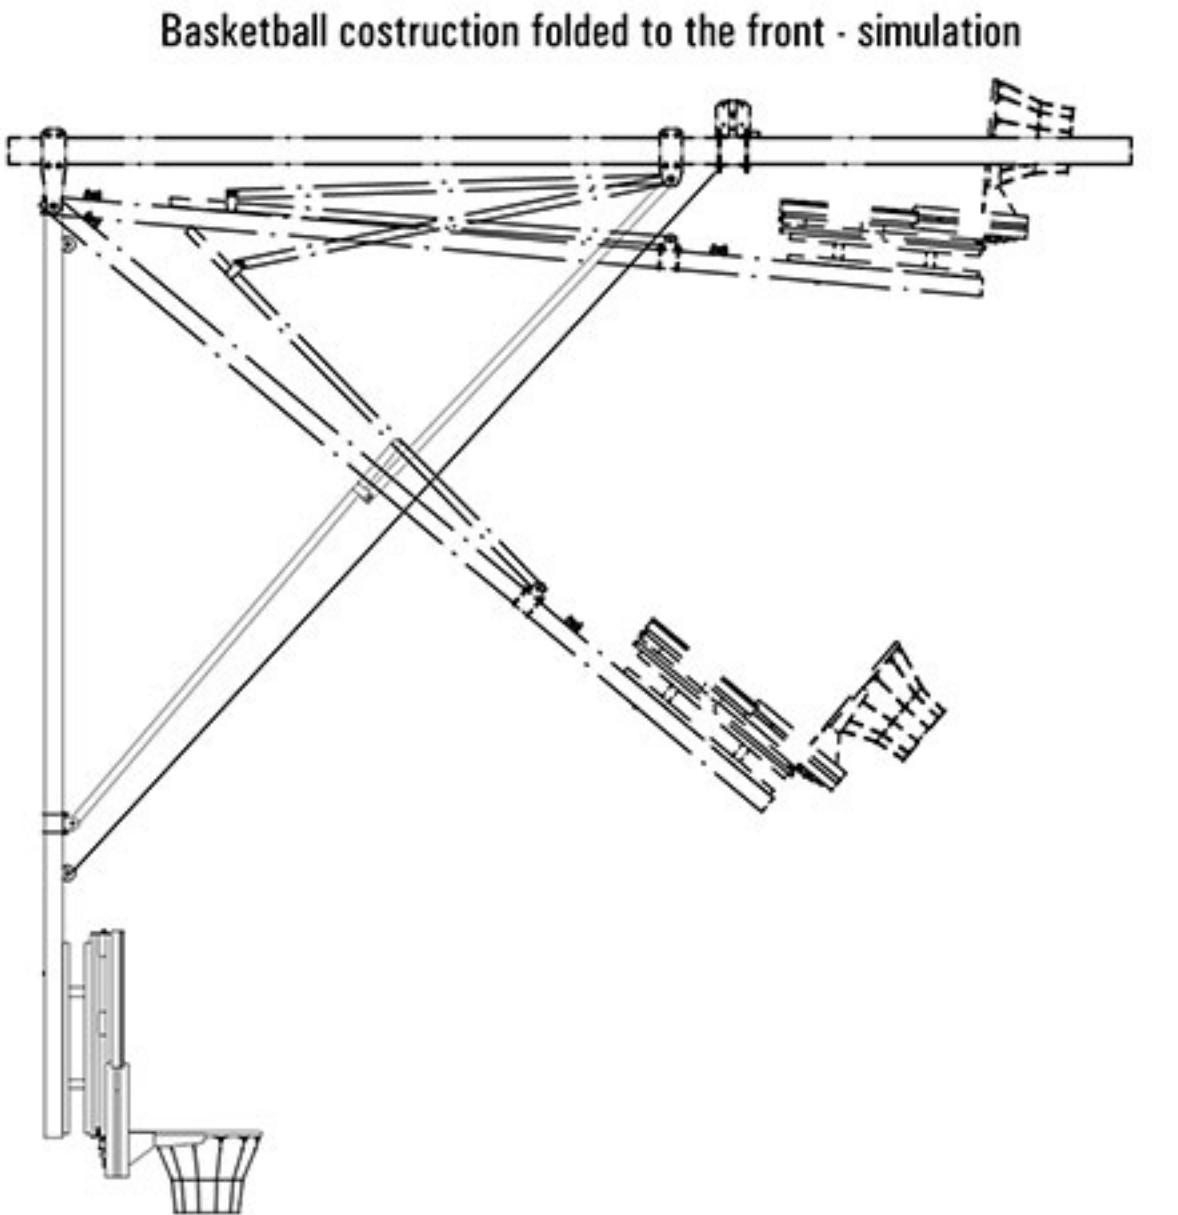

**Príklady rôznych tipov koštrukcií v športových halách**

Koštrukcia so skladaním do predu



Koštrukcia so skladaním do zadu



Koštrukcia montovaná na šikmé stropy





Koštrukcia montovaná mimo nosníkov



Montáž na drevené nosníky




Montáž na kovové nosníky

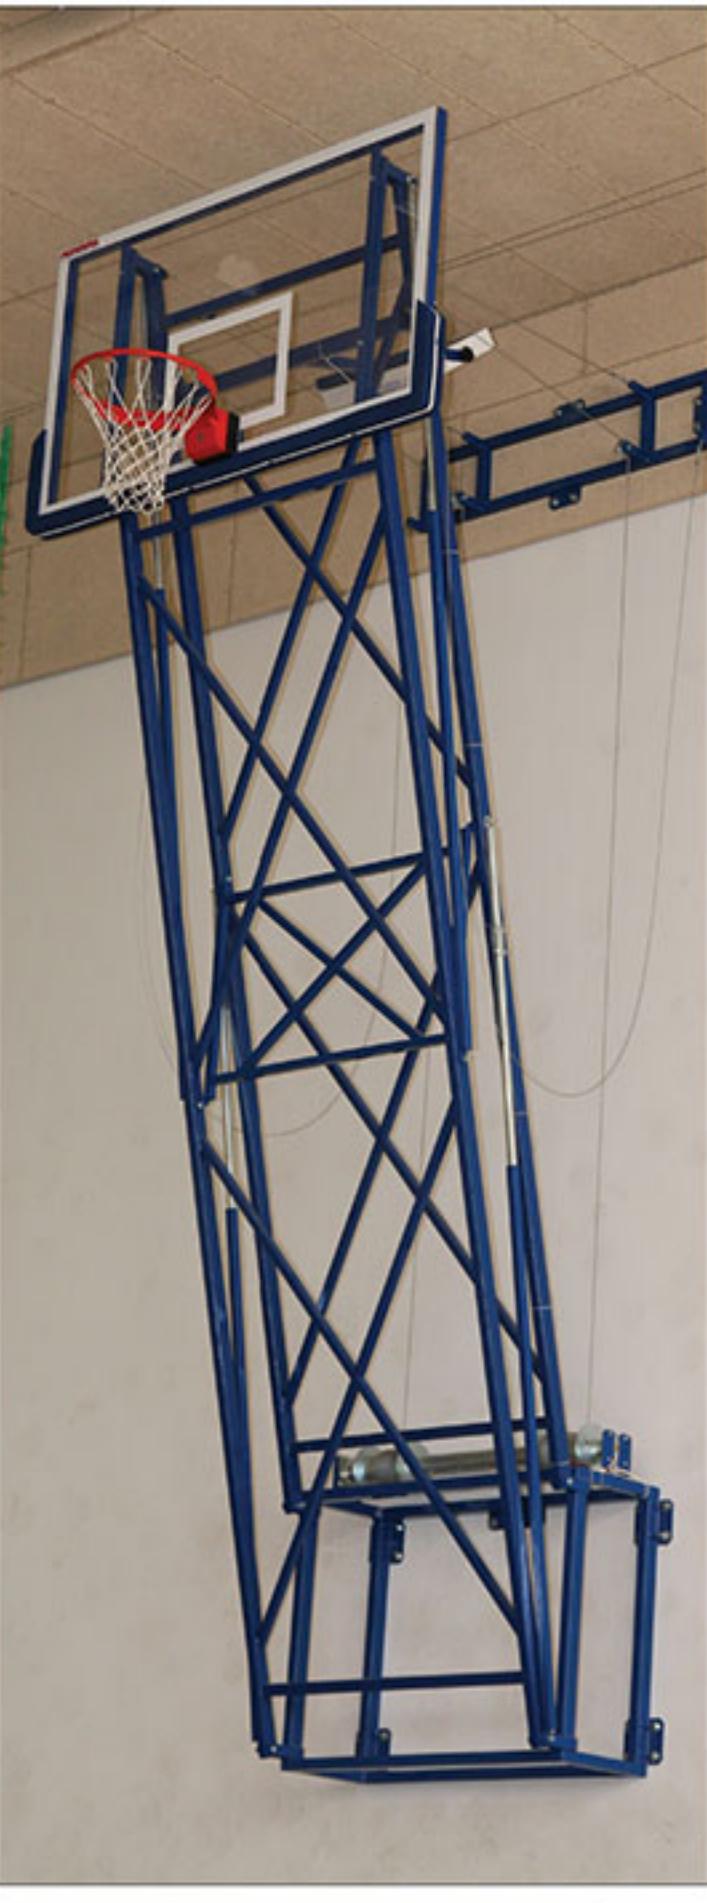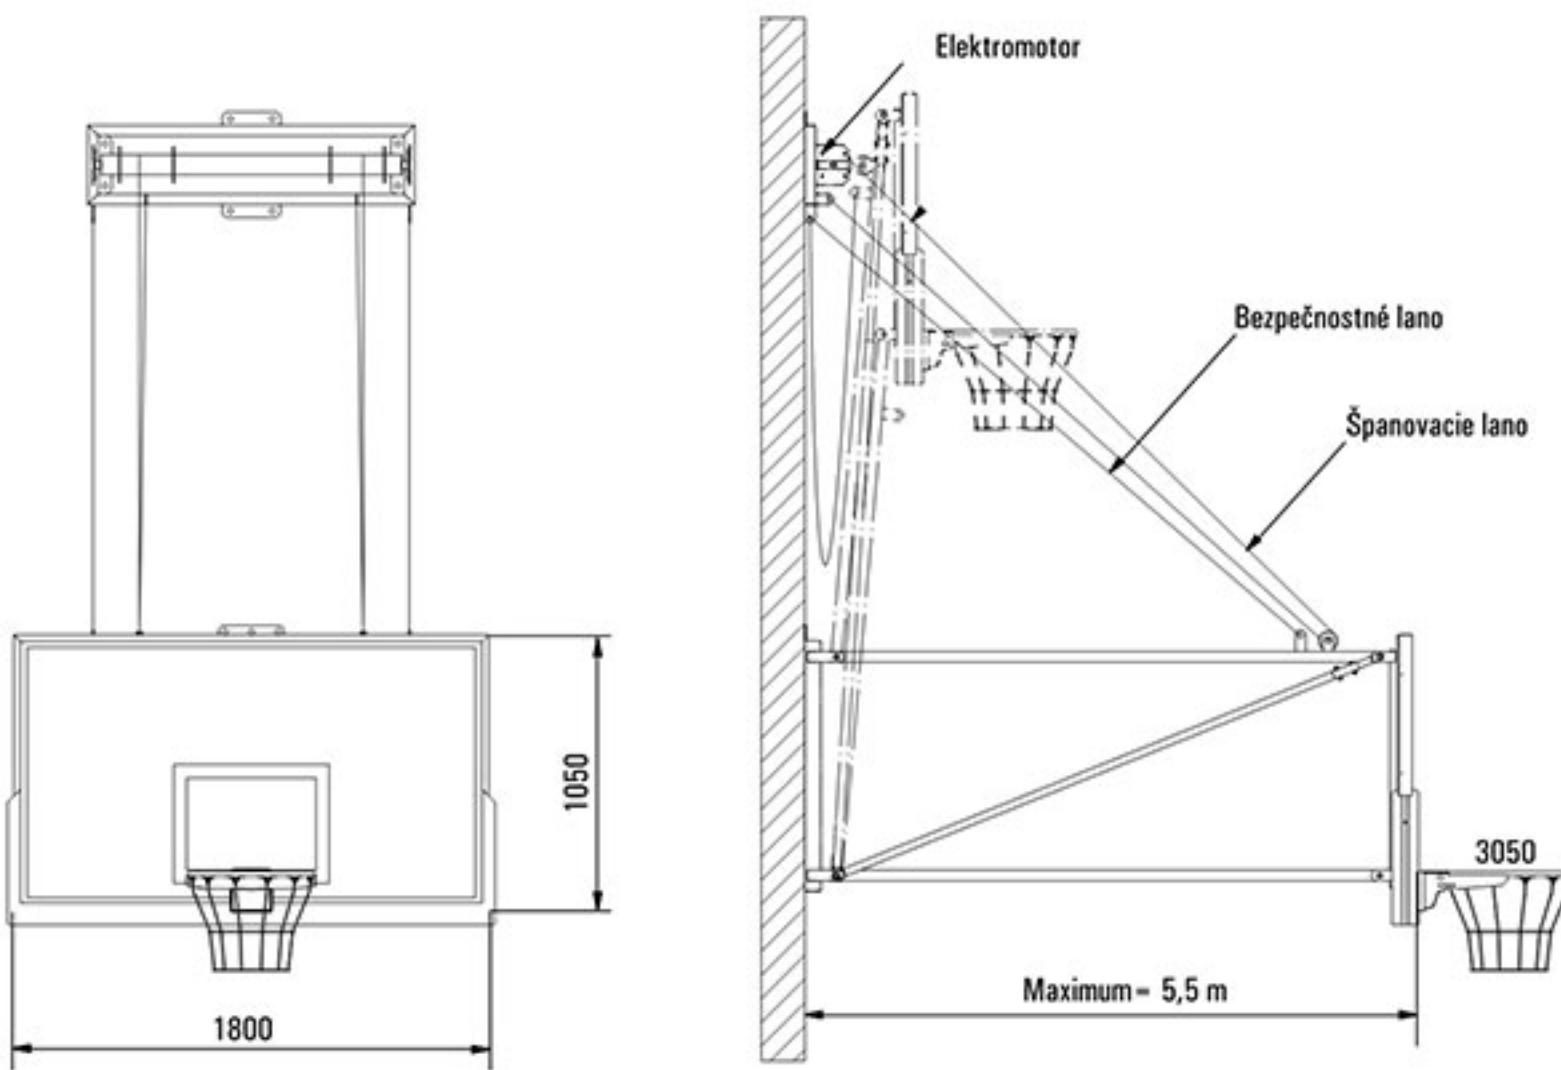

#### Vertikálne dvíhaná basketbalová koštrukcia elektrickým motorom

Umožňuje skladanie konštrukcie hore k stene, ovládaná diaľkovo cez elektromotor s napäťom 220 V, P = 410 W. Konštrukcia je vyrobená z oceľového profilu s povrchovou úpravou, montuje sa k nosnej konštrukcii objektu. Stabilita konštrukcie je zabezpečená poistnými lanami. Konštrukcia je určená pre potrebu umiestnenia basketbalovej dosky vo vzdialosti od povrchu steny do 200cm. Splňa požiadavky FIBA.

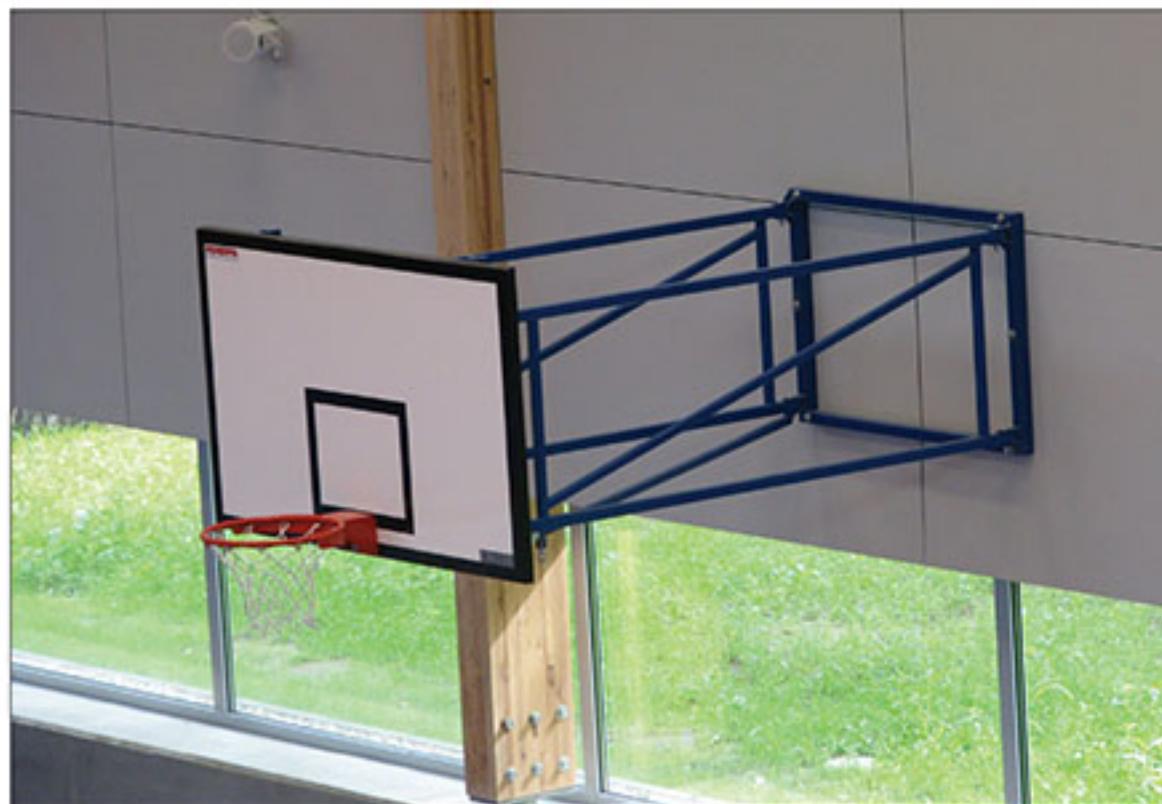

### Sklopná basketbalová konštrukcia

Konštrukcia je pri skladaní a rozkladaní manuálne ovládaná pomocou tyče, ktorá sa vkladá do špeciálnych otvorov. Vyrobenej z oceľového profilu, s povrchovou úpravou, montáž sa uskutočňuje do nosnej konštrukcie objektu. Konštrukcia je určená pre potrebu umiestnenia basketbalovej dosky vo vzdialosti od 30 do 220 cm.

Vyrobené podľa predpisov FIBA.

1-22







Variant sklopnnej rámovej konštrukcie

### Pevná basketbalová konštrukcia

Basketbalová konštrukcia vyrobenej z oceľového profilu, s povrchovou úpravou. Konštrukcia je určená do vzdialenosťi 120 cm od steny. Vhodná na tréning. Na konštrukciu je možné namontovať ovládanie pre nastavenie výšky basketbalovej dosky pre minibasketbal. Basketbalová konštrukcia ako aj celé príslušenstvo sú certifikované v súlade s predpismi FIBA.

1-21

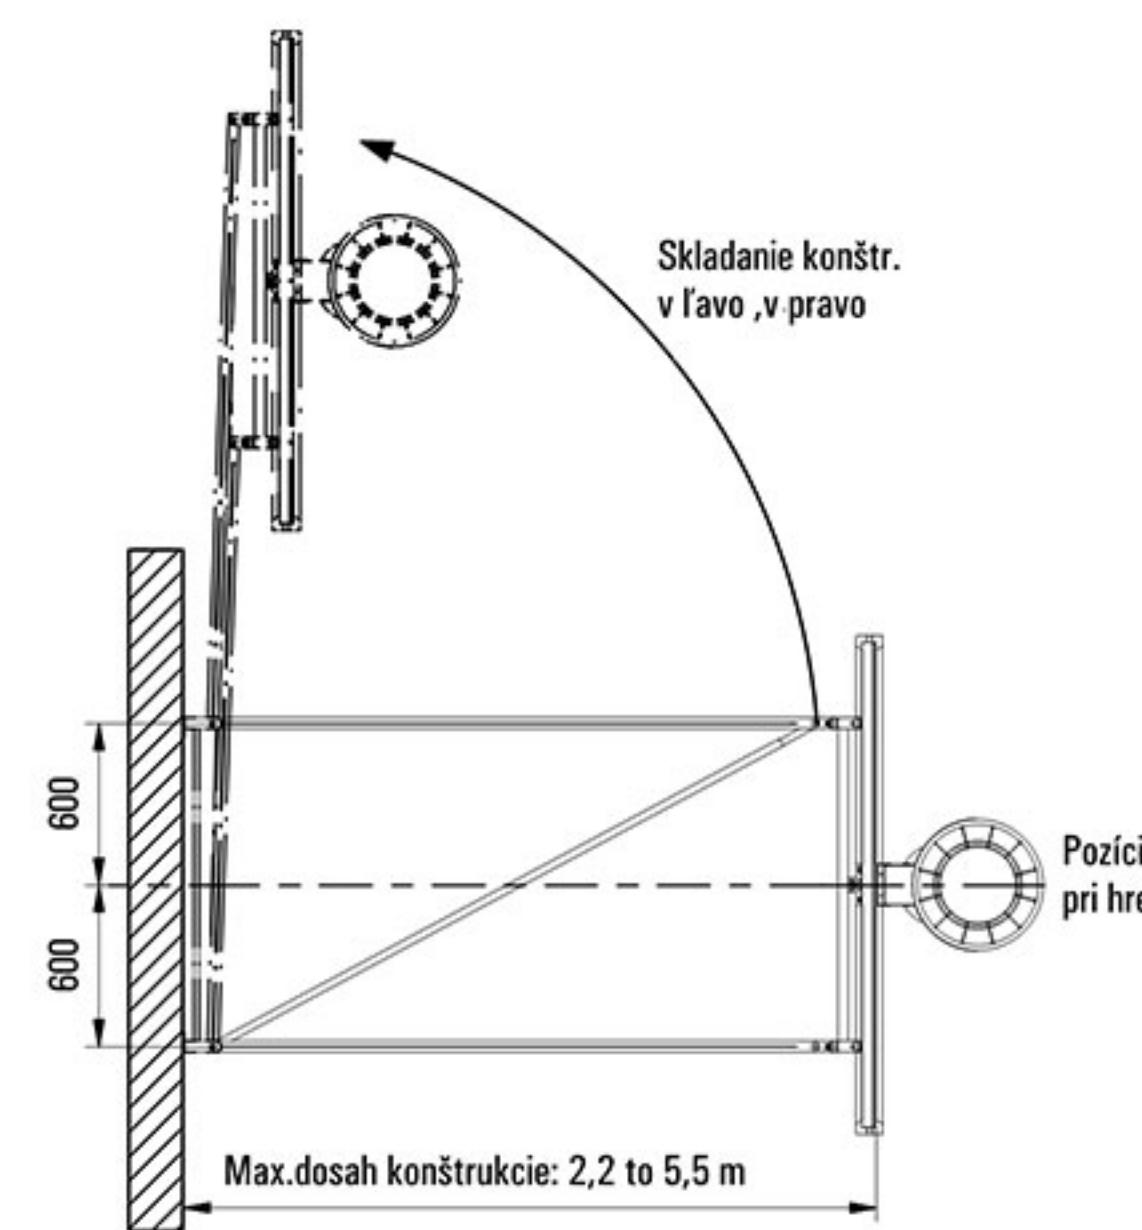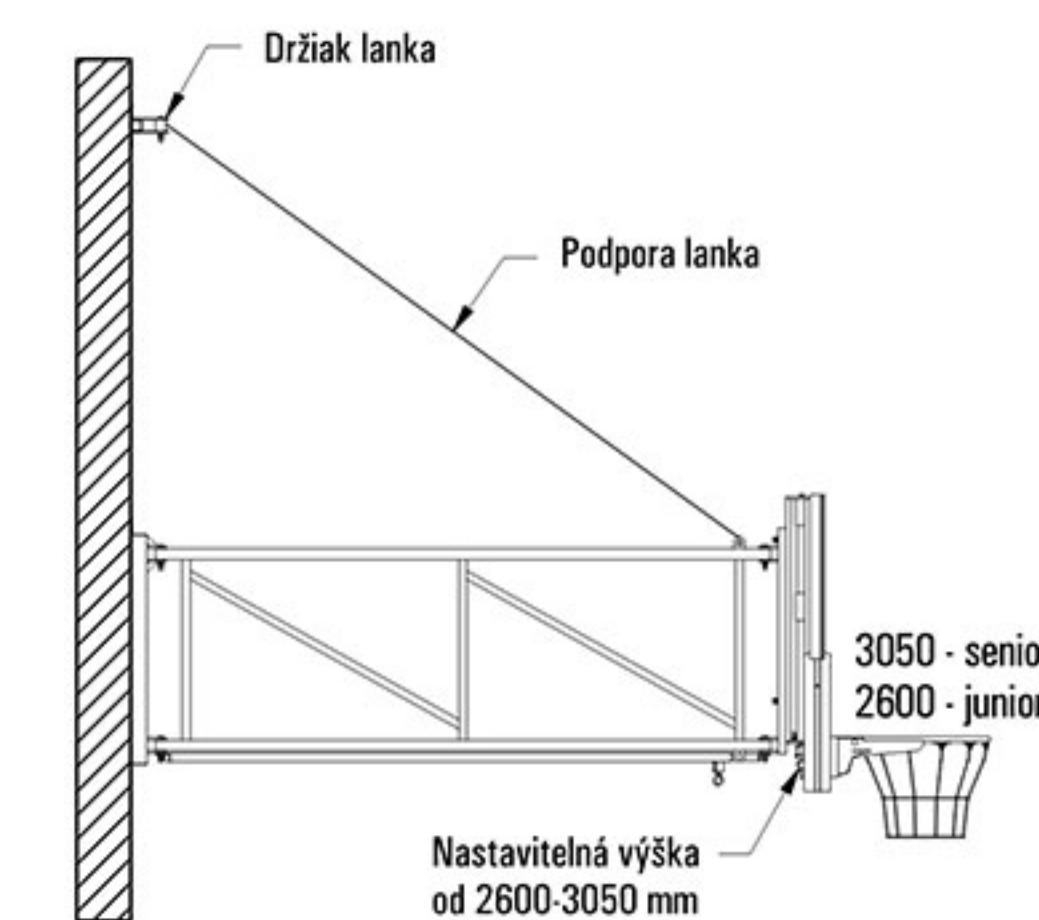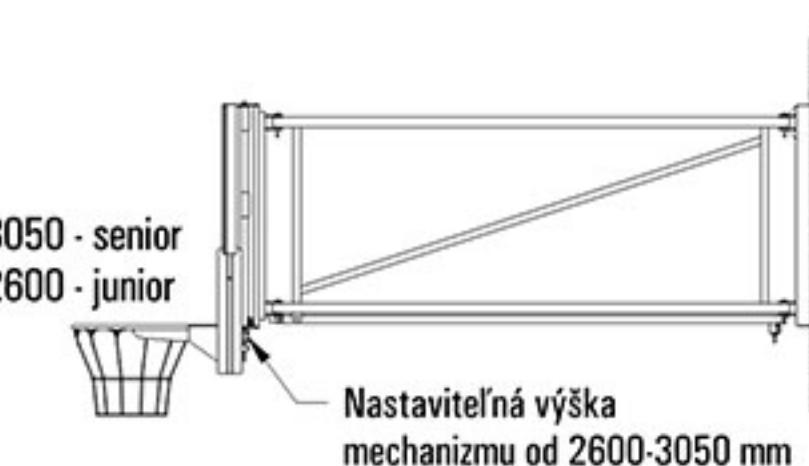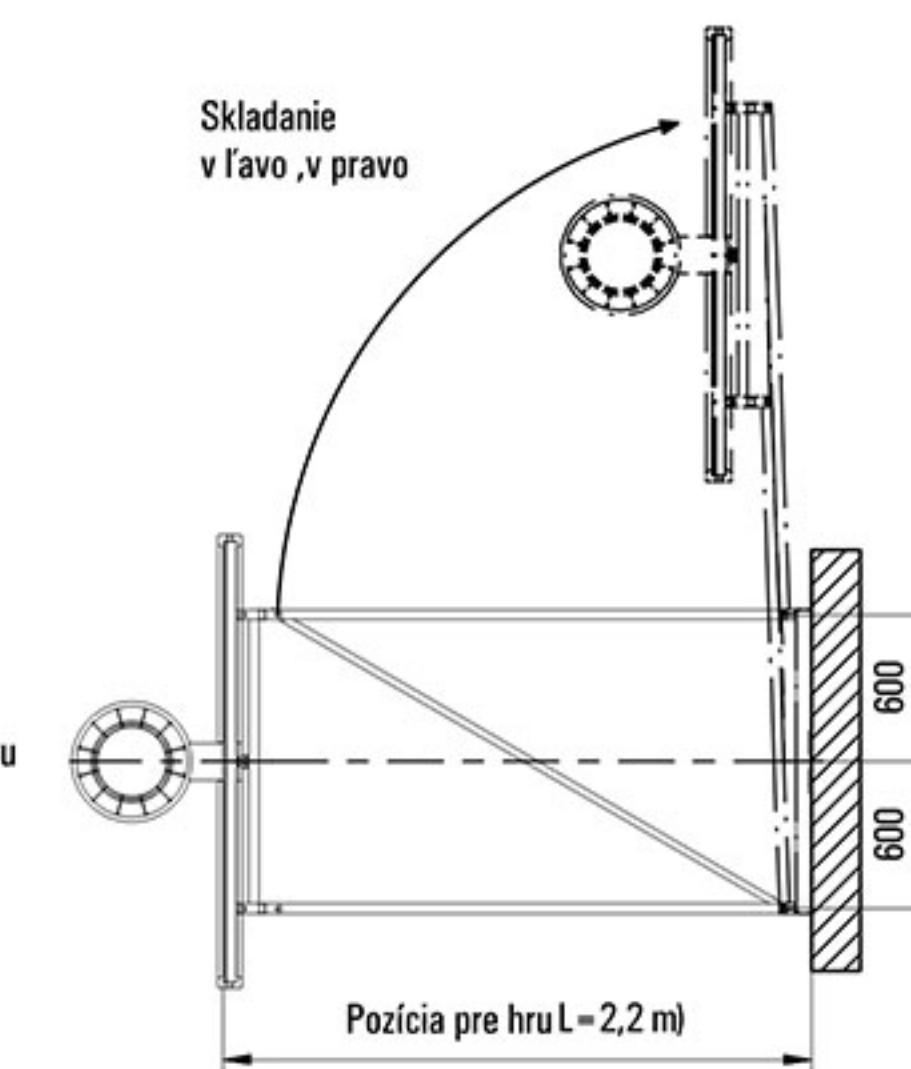

1-23



Pevné basketbalové konštrukcie nie je možné zložiť.



Konštrukcia montovaná na drevený nosník




Konštrukcia montovaná na strešnú konštrukciu



Konštrukcia montovaná na balkónovej tribúne



Konštrukcia montovaná medzi železobetónovými stĺpmi

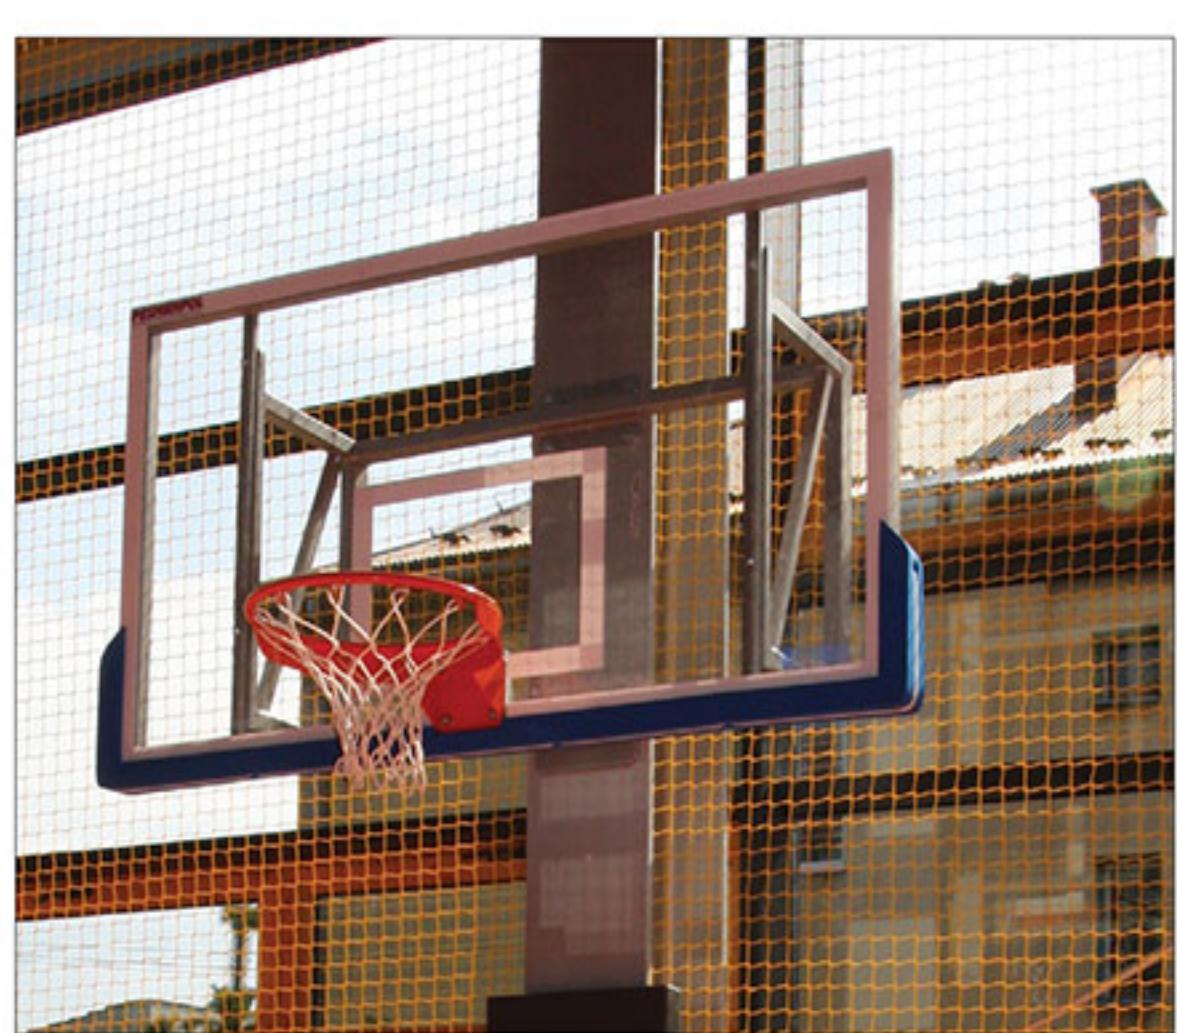

Konštrukcia montovaná na kovový stíp



Konštrukcia montovaná do železobetónového stĺpu

**MINI StreetBall - Prenosný**

Určené pre použitie na vonkajšie plochy, ale aj ako tréningová pomocka do haly. Konštrukciu je potrebné zaťažiť, alebo upevniť pomocou speciálnych hakov (mäkký povrch). Súčasťou kompletu je epoxidová doska o rozmere 900 x 770 mm, obrúč a sieťka

1-27

**Basketbalový set s uchytením na ribstole**

Basketbalový set montovaný na gymnastickej rebrine, ktorý je určený pre tréning v športových halách. Sada sa skladá z dosky 90 x 120 cm a obrúče so sieťou. Set má oceľové háky prispôsobené na zaviesanie na gymnastickú rebrinu.


Konštrukcia rukoväte háku zaručuje bezpečnosť a jednoduché sa používanie.


1-1000

**Basketbalové stílové konštrukcie**

Jedno alebo dvojstílová basketbalová konštrukcia, navrhnutá na veľkosť dosky 90 x 120 cm a 105 x 180 cm. Konštrukcia z oceľových uzavretých profилov (štvereц) 100 x 100 mm, Konštrukcia umožňuje nastaviť dosku na akejkoľvek úrovni výšky, rameno je k dispozícii v štyroch dĺžkach: 1,2 m, 1,4 m, 1,6 m, 2,2 m. Vyrába sa v dvoch verziách: montáže trvalo do zeme alebo odnímateľné (pre predstavu: stíp je uložený v oceľovom púzdre, čo umožňuje konštrukciu demontovať v prípade potreby).

Na konštrukciu je možné pripojiť akrylové a epoxidové dosky so všetkymi druhmi basketbalových obrúčí.

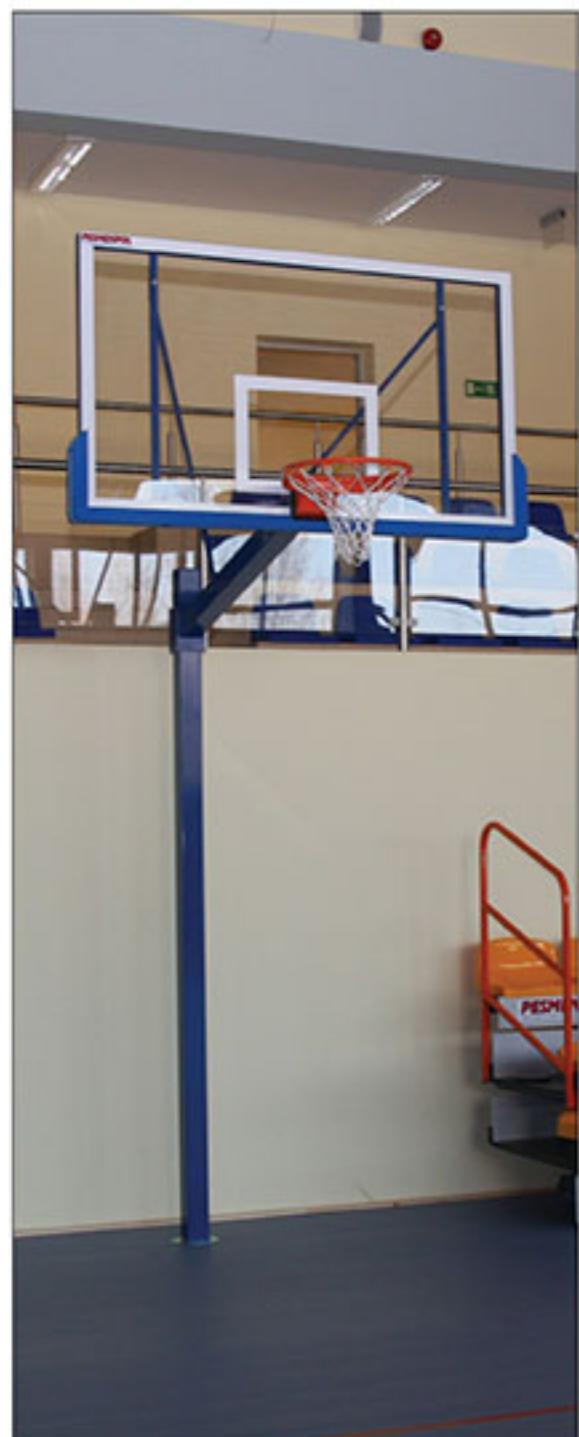

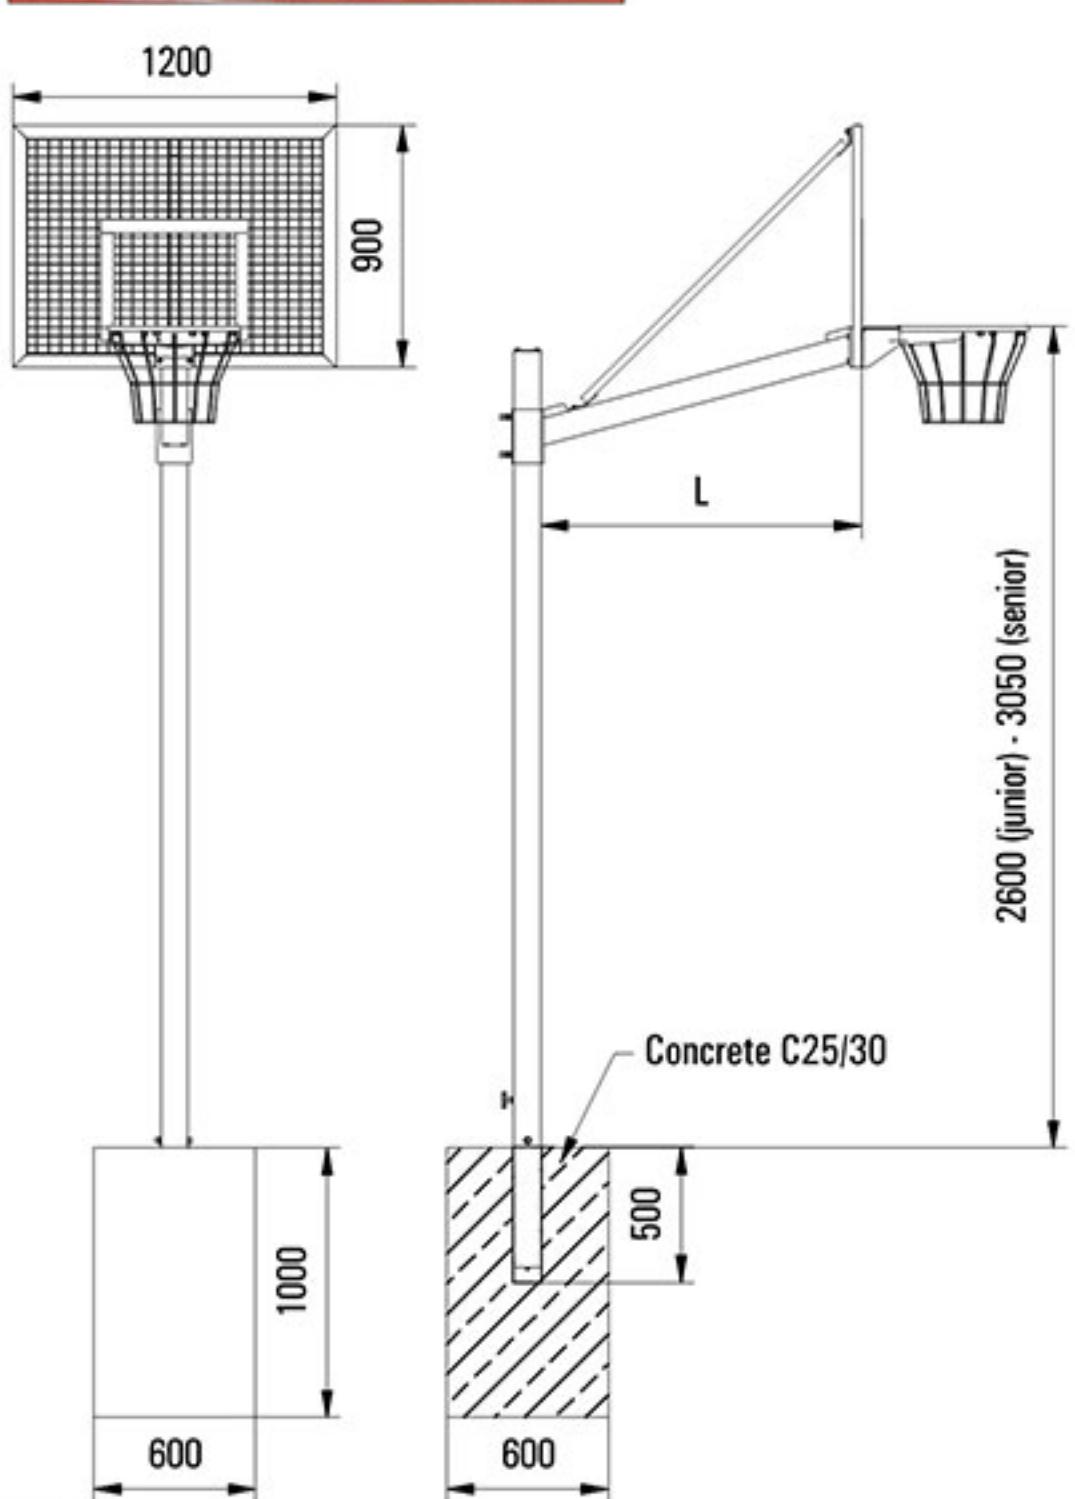

### Jednosípová basketbalová konštrukcia

Basketbalová konštrukcia určená pre hru na vonkajších ihriskách (detské, školské a mestské ihriská). Celá konštrukcia je žiarovo pozinkovaná, čo zabezpečuje ochranu proti korózii. Konštrukcia umožňuje nastavenie obrúče v akejkoľvek výške. Konštrukcia sa montuje na pevno do podložia ihriska, alebo do montážnych púzdier. Dĺžka ramien: 1,2 m (ponúkame aj ramená s dĺžkou 1,4m a 1,6m) Rozmer dosky: 90x120 cm.

Všetky konštrukcie sú certifikované a testované na príslušnom úrade vo Varšave. Spĺňajú normy EÚ.

**1-26**

**1-29**



Epoxidová basketbalová doska s mechanizmom na nastavenie výšky



Ocelová mriežkovaná basketbalová doska




### Dvojstĺpová basketbalová konštrukcia

Basketbalová konštrukcia dvojstĺpová, určená pre hru vo vonkajších priestoroch (detské, školské a mestské ihriská). Celá konštrukcia je žiarovo pozinkovaná, čo zabezpečuje ochranu proti korózii. Konštrukcia umožňuje nastavenie obrúče v akejkoľvek výške. Konštrukcia sa montuje na pevno do podložia ihriska, alebo do montážnych púzdier. Dĺžka ramien: 1,2 m (ponúkame aj ramená s dĺžkou 1,4m, 1,6m a 2,2m)

Rozmer tabule: 105x180 cm.

Všetky konštrukcie sú certifikované a testované na príslušnom úrade vo Varšave. Spĺňajú normy EÚ.

**1-28**

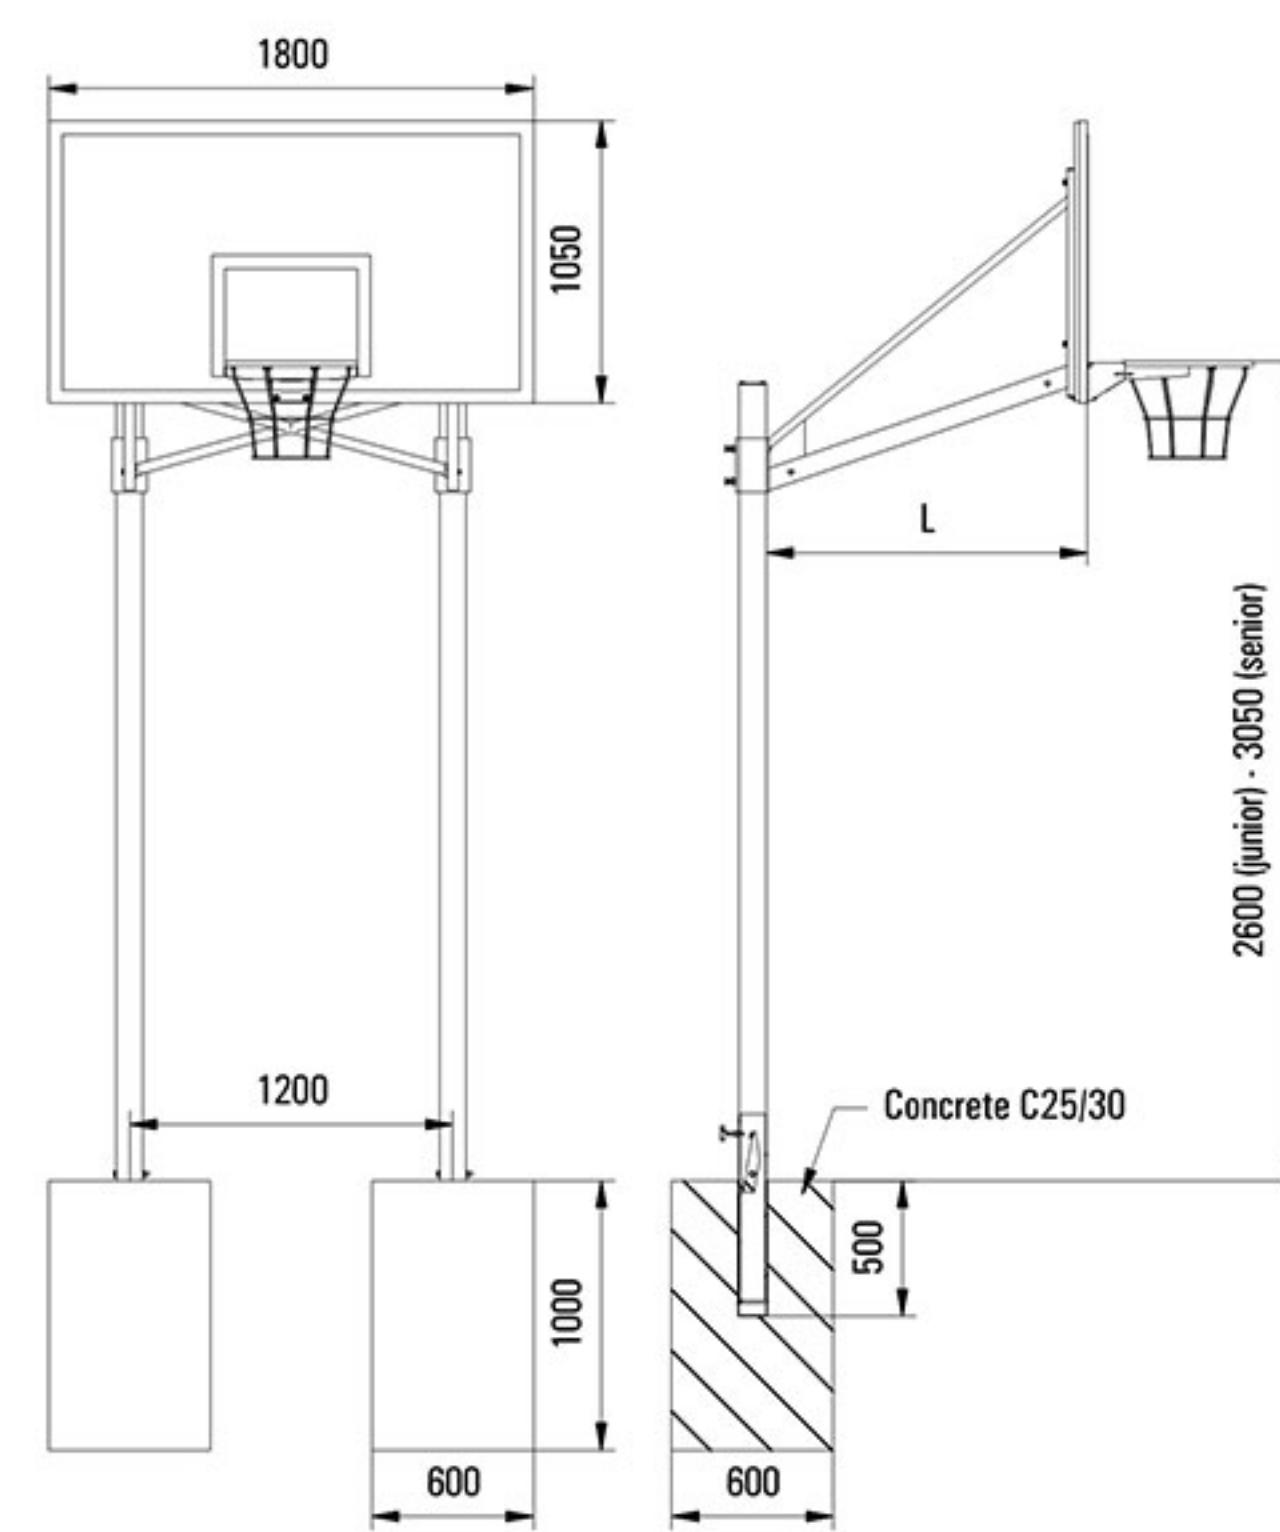

Ocelová mriežkovaná basketbalová doska



### Profesionálna basketbalová doska z tvrdeného skla s rozmerom 105x180cm s hrúbkou 12mm

Profesionálna basketbalová doska z tvrdeného skla s rozmerom 105 x 180 cm a 12 mm hrúbkou, montovaná na kovovom ráme. Z bezpečnostných dôvodov je nutná montáž chrániča na spodnom okraji basketbalovej dosky. Basketbalová doska je certifikovaná v súlade s predpismi FIBA.

**1-10** Doska 105 x 180 cm, sklo hrúbka 12 mm



### Basketbalová sklo-akrylová doska s rozmermi 105x180 a 90x120 osadená v kovovom ráme

Basketbalová doska s rozmermi 105 x 180 cm and 90 x 120 cm, s transparentného akrylového skla. Doska je osadená na kovovom ráme. Z bezpečnostných dôvodov sa na spodný rám dosky montuje chránič. Basketbalová doska je certifikovaná v súlade s predpismi FIBA.



**1-11** Akrylová doska 105 x 180 cm, hrúbka skla 15 mm

**1-12** Akrylová doska 105 x 180 cm, hrúbka skla 10 mm

**1-14** Akrylová doska 90 x 120 cm, hrúbka skla 10 mm



### Basketbalová epoxidová profesionálna doska 105x180 a tréningová 90x120 osadená v žiarovo pozinkovanom kovovom ráme

Basketbalová epoxidová doska 18mm, osadená v kovovom ráme, ktorý je žiarovo pozinkovaný a odolný voči korózii. Basketbalová doska je certifikovaná v súlade s predpismi FIBA.

**1-83** Doska tréningová 90 x 120 cm, hrúbka 18 mm

**1-84** Doska profesionálna 105 x 180 cm, hrúbka 18 mm



### Basketbalová ocel'ová mriežkovaná doska o rozmeroch 90 x 120 cm a 105 x 180 cm, žiarovo pozinkovaná na žiarovo pozinkovanom kovovom ráme

Basketbalová ocel'ová mriežkovaná doska s rozmermi 90 x 120 cm a 105 x 180 cm na kovovom ráme. Vyrobenná výlučne z pozinkovanej ocele. K dispozícii v dvoch verziach: pre montáž na jednostípovú konštrukciu a na konštrukciu dvojstípovú pre externé ihríská.

**1-81** Doska tréningová 90 x 120 cm

**1-82** Doska profesionálna 105 x 180 cm



### Basketbalová epoxidová doska s rozmermi 105x180 a 90x120 osadená v kovovom ráme

Basketbalová doska s rozmermi 105 x 180 cm and 90 x 120 cm, z netransparentného epoxidu s 18 mm hrúbkou, je osadená v kovovom ráme. Basketbalová obrúč je upevnená cez dosku na kovový rám. Basketbalová doska je certifikovaná v súlade s predpismi FIBA.

**1-15** Epoxidová doska 90 x 120 cm

**1-13** Epoxidová doska 105 x 180 cm



### Basketbalová obruč PRESSMATIC sklápacia s plynovým piestom a bezhákovým systémom uchytenia siete

Profesionálna basketbalová obruč PRESSMATIC, vyrobená v súlade s medzinárodnými predpismi FIBA, s povrchovou úpravou (farba v súlade s predpismi). Obruč je vybavená sklápacím plynovým piestom a bezhákovým systémom na zavesenie sieťky, čo zabezpečuje úplnú bezpečnosť hráčov. Vďaka modernému technickému riešeniu je možné pohodlne, bez vybrácií ovládať polohu obruče. Obruč je testovaná a certifikovaná v skúšobnom ústave, v súlade s predpismi FIBA.



### Basketbalová obruč sklápacia PRESSMATIC s plynovým piestom.

Basketbalová obruč je vyrobená v súlade s medzinárodnými predpismi. S povrchovou úpravou / farba je v súlade s predpismi I. Má 12 úchytov na sieť. Konštrukcia je spevnená, čo predlžuje jej životnosť, je vybavená sklápacím zariadením (plynovým piestom), ktorý umožňuje bezpečné sklápanie bez vibrácií.




### Basketbalová obruč sklápacia - SPRINGMATIC

Basketbalová obruč SPRINGMATIC je vybavená bezhákovým špôsobom uchytenia sieťky a sklápacím pružinovým systémom obruče. Obruč v troch variantách, pre zaťaženie 35 kg, 70 kg a 105 kg. Basketbalová obruč vhodná pre vnútorné, ale aj vonkajšie prostredie. Basketbalová obruč je spevnená oceľovým plechom.

**1-06-1** SPRINGMATIC 35

**1-06-2** SPRINGMATIC 70

**1-06-3** SPRINGMATIC 105

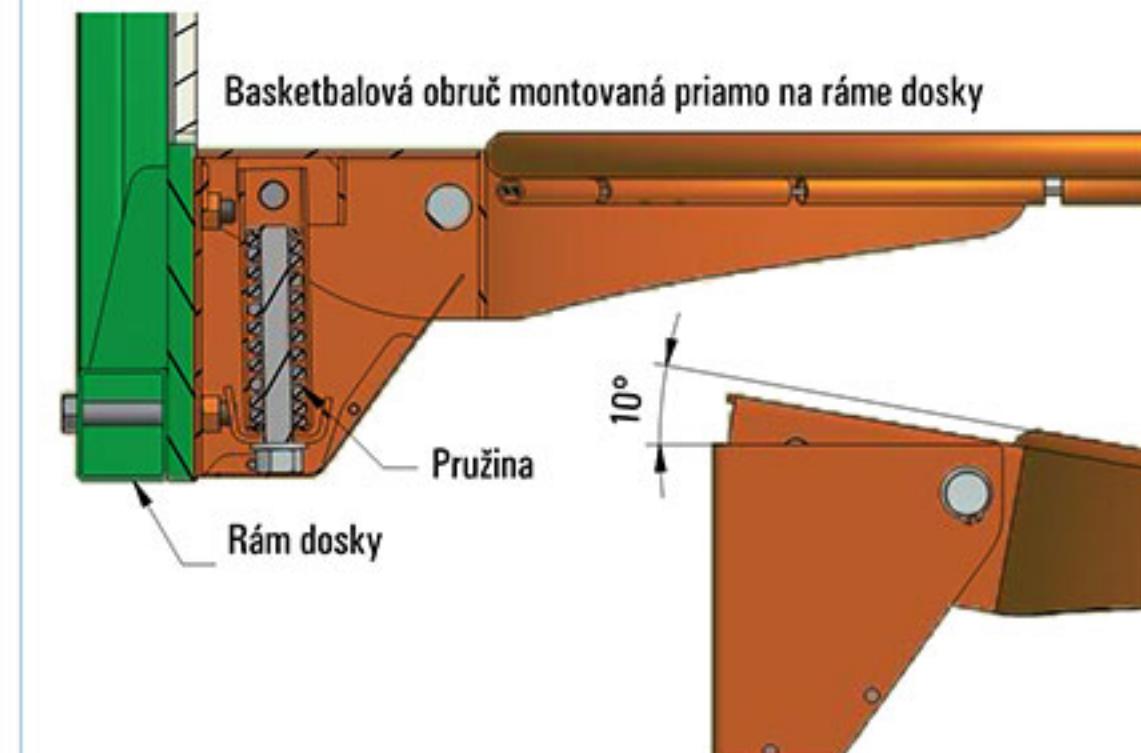

### Basketbalová obruč sklápacia žiarovo pozinkovaná- SPRINGMATIC

Sklápacia basketbalová obruč, 12 úchytov na upevnenie siete, vyrobená z pozinkovej ocele, s pružinovým sklápacím systémom obruče. Obruč v troch variantách, pre zaťaženie 35 kg, 70 kg a 105 kg. Basketbalová obruč vhodná pre vonkajšie prostredie, chránená proti korózii žiarovým zinkovaním.

**1-06-4** SPRINGMATIC 35-Z

**1-06-5** SPRINGMATIC 70-Z

**1-06-6** SPRINGMATIC 105-Z



### Basketbalová obruč sklápacia SPRINGMATIC s háčikmi na sietku

Basketbalová obruč SPRINGMATIC, 12 úchytov na upevnenie sietky so sklápacím pružinovým systémom obruče. Obruč v troch variantách, pre zaťaženie 35 kg, 70 kg a 105 kg. Basketbalová obruč vhodná pre vnútorné, ale aj vonkajšie prostredie. Basketbalová obruč je spevnená oceľovým plechom.



**1-06-7** SPRINGMATIC 35-H    **1-06-10** SPRINGMATIC 35-HZ

**1-06-8** SPRINGMATIC 70-H    **1-06-11** SPRINGMATIC 70-HZ

**1-06-9** SPRINGMATIC 105-H    **1-06-12** SPRINGMATIC 105-HZ





COMPLIANCE  
WITH  
**PN**  
STANDARDS

### Basketbalová obruč, standard

Basketbalová obruč STANDART spevnená 3mm plechom s 12 hákmi na upevnenie sieťky. Práškovo lakovaná. Vyrobené v súlade s medzinárodnými predpismi, s povrchovou úpravou / farba je v súlade s predpismi. Vyrobené podľa norem FIBA

1-01

COMPLIANCE  
WITH  
**PN**  
STANDARDS

### Basketbalová obruč, vystužená

Basketbalová obruč je vyrobená v súlade s medzinárodnými predpismi. S povrchovou úpravou práškovaním / farba v súlade s predpismi /. Zosilnená konštrukcia rámu (pomocou oceľovej pásoviny s hrúbkou 5 mm) tak, aby bola zaistená jej odolnosť voči zaveseniu (odolnosť až 3000 N). Vyrobená podľa norem FIBA.

1-04

COMPLIANCE  
WITH  
**PN**  
STANDARDS

### Basketbalová obruč, popular

Basketbalová obruč POPULAR, vhodná na tréningové účely, práškovo lakovaná. Má 12 háčikov na uchytenie sieťky.

1-05

COMPLIANCE  
WITH  
**PN**  
STANDARDS



### Basketbalová obruč pozinkovaná 8 a 12 úchytová.

Basketbalová obruč s povrchovou úpravou / žiarovo zinkovaný/, s 8 a 12 úchytmi na pripojenie retiazkovej siete.

Basketbalová obruč je certifikovaná, vyrobená v súlade s predpismi.


1-03 Basketbalová obruč pozinkovaná 8 úchytová

1-03-1 Basketbalová obruč pozinkovaná 12 úchytová

### Basketbalová sieťka retiazková pozinkovaná s 8 a 12 bodmi uchytenia

1-52 Sieťka retiazková 8 bodov uchytenia

1-53 Sieťka retiazková 12 bodov uchytenia

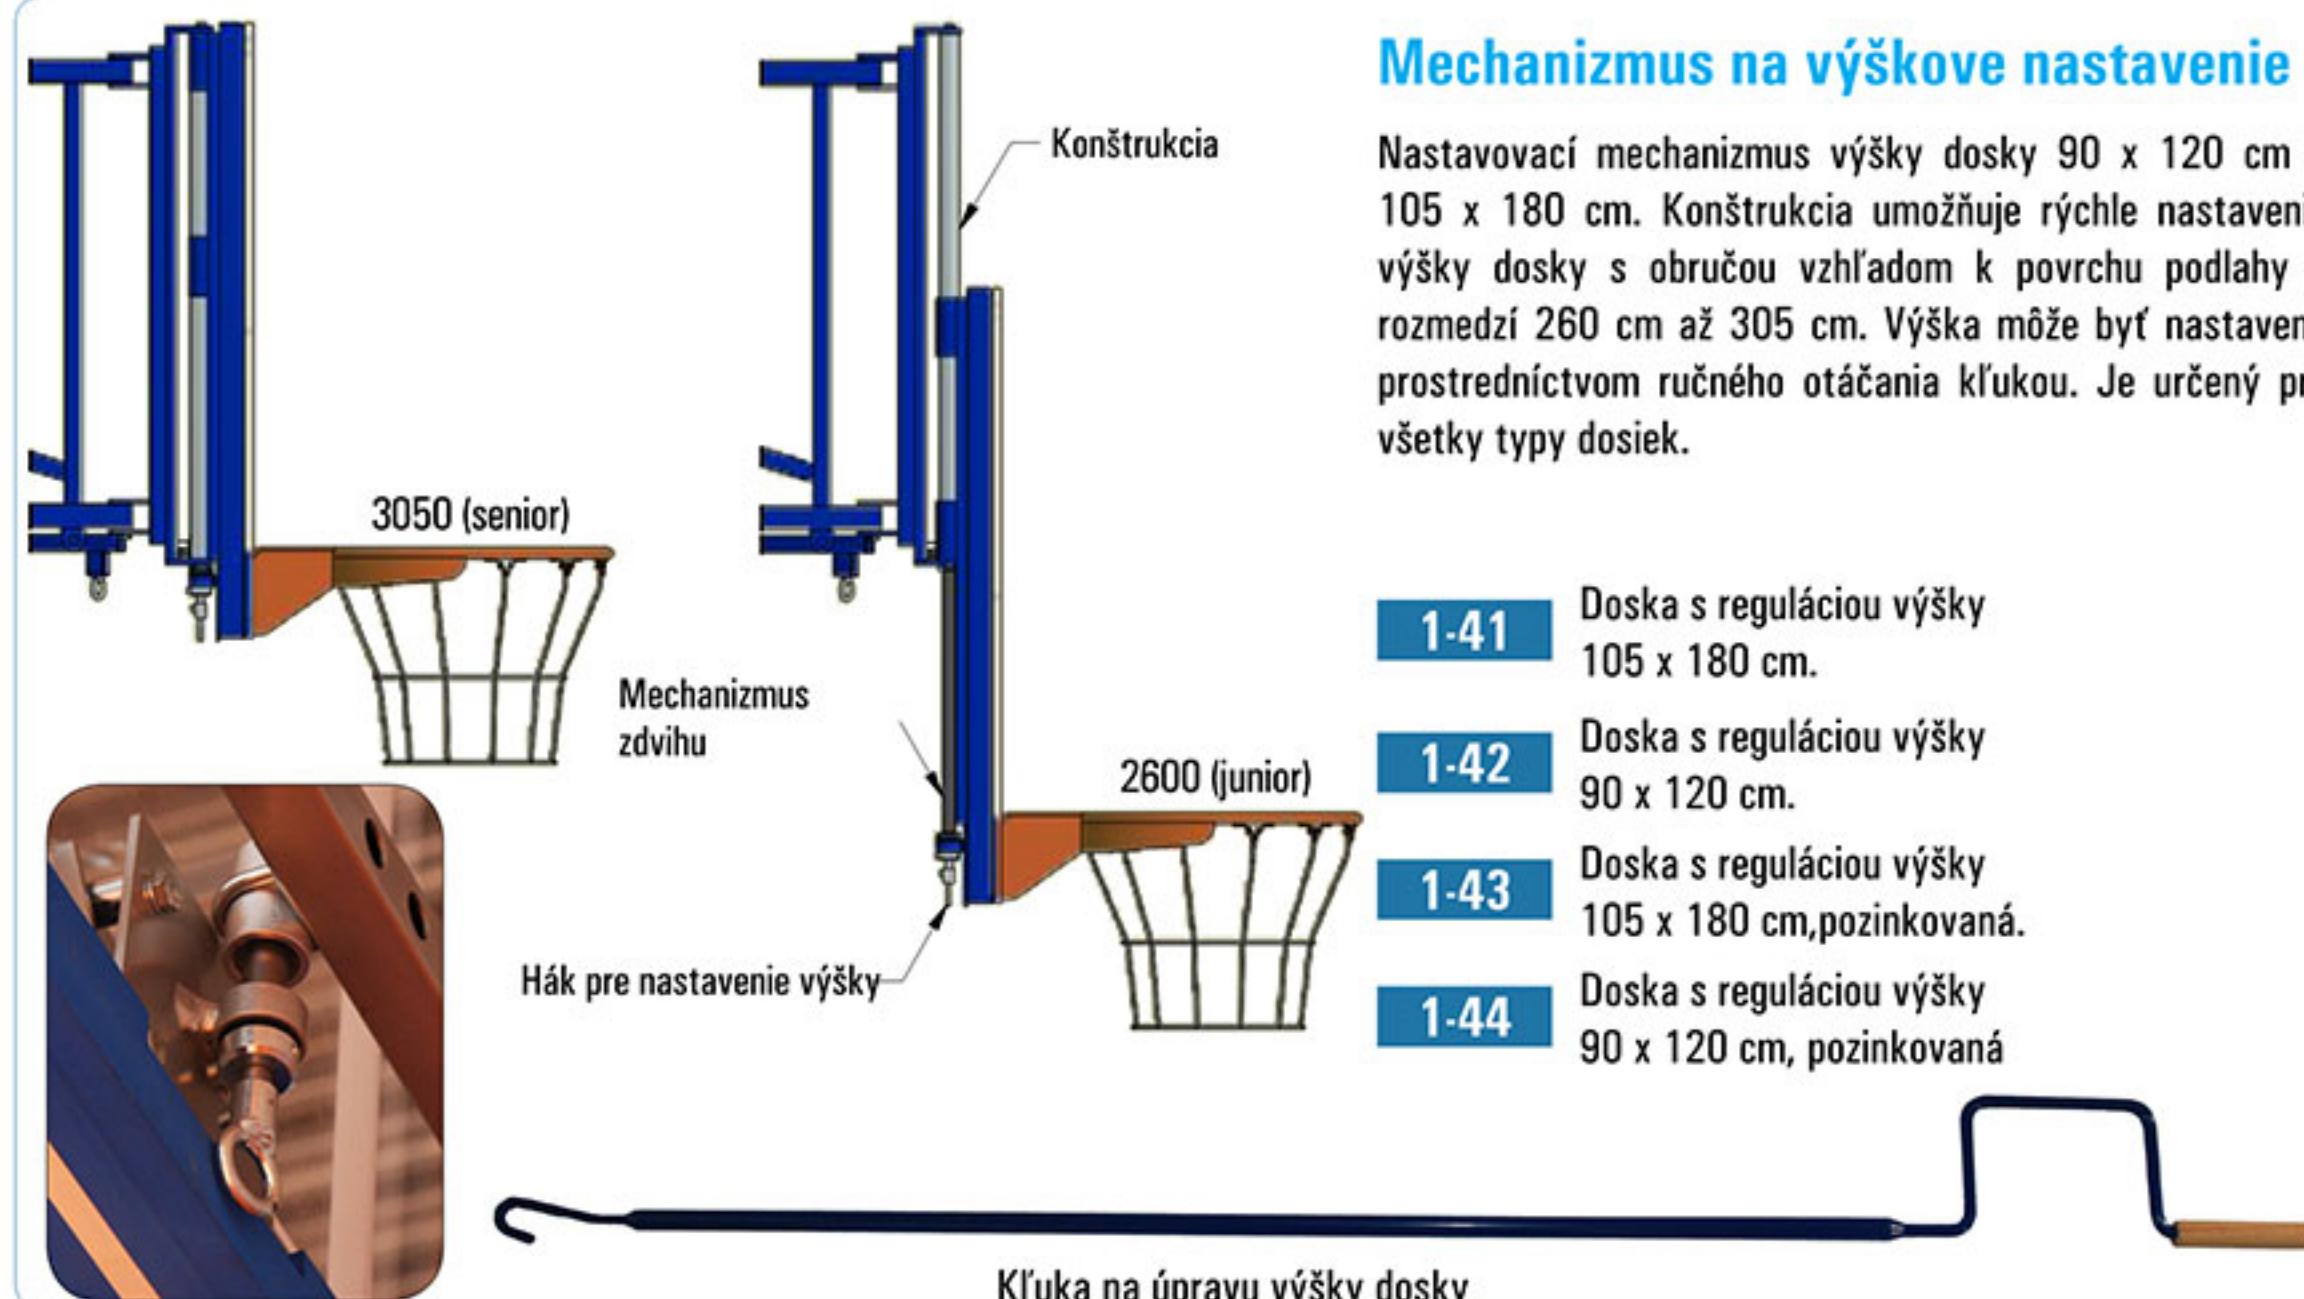

### Mechanizmus na výškove nastavenie

Nastavovací mechanizmus výšky dosky 90 x 120 cm a 105 x 180 cm. Konštrukcia umožňuje rýchle nastavenie výšky dosky s obrúcou vzhľadom k povrchu podlahy v rozmedzí 260 cm až 305 cm. Výška môže byť nastavená prostredníctvom ručného otáčania kľukou. Je určený pre všetky typy dosiek.

1-41 Doska s reguláciou výšky 105 x 180 cm.

1-42 Doska s reguláciou výšky 90 x 120 cm.

1-43 Doska s reguláciou výšky 105 x 180 cm, pozinkovaná.

1-44 Doska s reguláciou výšky 90 x 120 cm, pozinkovaná

Kľuka na úpravu výšky dosky

### Chránič basketbalových stĺpov

Vyrobené z molitanovej peny. hrúbka 5 cm. Poťah so suchými zipmi, výška 200 cm. Dostupné farby: modrá, zelená, červená.

1-35



### Basketbalové sieťky polypropylenové

1-51 Turnajová- 5 mm

1-51-3 Tréningová- 3 mm

1-51-1 Anti-Whip- 6 mm

### Basketbalový chránič dolnej časti dosky

Vyrobený z polyuretánovej peny, namontovaný na spodnom okraji dosky o rozmere 90 x 120 cm alebo 105 x 180 cm, zaisťuje bezpečnosť v priebehu hry. Dostupné farby: modrá, zelená, červená.



1-31 Chránič dosky 90 x 120 cm

1-33 Chránič dosky 105 x 180 cm

